

ONE
FLOR
EUROPE

EN / DE

*The everyday
flooring*

2025 - 2026



About Oneflor Über Oneflor

Oneflor-Europe is an international supplier of LVT flooring, based in Kortrijk, Belgium. We provide innovative flooring solutions to customers throughout Europe and beyond, serving both residential and commercial sectors. We take immense pride in featuring flooring ranges with premium decors, setting a new standard in the industry.

Our versatile product range is crafted for a wide variety of commercial and residential projects.

Strategically located in Kortrijk, Belgium, our logistics center ensures prompt delivery across Europe and in the UK. Our team is passionate about providing impeccable service and exceptional products to our valued customers.

Oneflor-Europe ist ein internationaler Anbieter von LVT-Bodenbelägen mit Sitz in Kortrijk, Belgien. Seit unserer Gründung im Jahr 2016 liefern wir weltweit innovative Bodenbelagslösungen, die herausragendes Design mit höchster Qualität verbinden.

Wir sind sehr stolz darauf, Bodenbelag-Serien mit Premium-Dekoren anzubieten, die neue Branchenstandards setzt. Unsere vielseitige Produktpalette eignet sich für gewerbliche und private Projekte.

Unser strategisch günstig gelegenes Logistikzentrum im belgischen Kortrijk ermöglicht schnelle Lieferungen in ganz Europa und Großbritannien. Unser Team setzt sich mit Leidenschaft dafür ein, unseren geschätzten Kunden erstklassigen Service und außergewöhnliche Produkte zu bieten.



More information
<https://oneflor-europe.com>



Collections

Our Collections

Our product portfolio offers an extensive range of high-quality LVT options, including dry back, rigid click, loose-lay, interlocking and woven vinyl tiles, ensuring comprehensive coverage for all project needs.

Explore our carefully selected range of natural colours, inspired by wood, stone, and concrete, and be amazed by our timeless herringbone and chevron designs. Our flooring delivers the premium aesthetic your space deserves, with solutions tailored for every renovation project, whether it's for your home, office, hotel, or retail store.

Unsere Kollektionen

Unser Produktportfolio bietet eine breite Palette hochwertiger LVT-Optionen, darunter Klebevinyl, Rigid Klick, lose verlegten, Falzziegel und gewebte Vinylfliesen, die eine umfassende Abdeckung für alle Projektanforderungen gewährleisten. Entdecken Sie unser sorgfältig ausgewähltes Angebot an natürlich inspirierten Farben von Holz, Stein und Beton und lassen Sie sich von unseren zeitlosen Fischgrät- und Chevron-Designs begeistern.

Unsere ästhetisch ansprechenden Bodenbeläge verleihen jedem Raum die verdiente Eleganz. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für jedes Renovierungsprojekt, sei es für Ihr Zuhause, Ihr Büro, Ihr Hotel oder Ihr Einzelhandelsgeschäft.

Glossary




Herringbones
Fischgrät



Chevrons
Chevron



Embossed-in-register



Interlocking



Anti Slip surface
Anti-Rutsch-Oberfläche



Anti-scratch & Antibacterial
Protection
Kratzfest und
antibakterieller Schutz



Easy maintenance
Leichte Pflege



Good sound insulation
Gute Schalldämmung



Extra-resistant
Extrem widerstandsfähig




Suitable for underfloor
heating
Geeignet für
Fußbodenheizung



Suitable for wet rooms
Geeignet für
Feuchträume



Multi-layer
Mehrschicht-Aufbau



Wear Layer
Nutzschicht



Total thickness
Gesamtstärke



Our Commitment To You

Our flooring prioritises your well-being. With an A+ certification, the gold standard for indoor air quality, each product meets rigorous standards, minimising health risks for all.

Additionally, our flooring is 100% phthalate free, known endocrine-disrupting chemicals, ensuring a safer and more comfortable indoor environment.

Unser Engagement für Sie

Ihre Gesundheit hat Priorität. Unsere Bodenbeläge tragen die A+-Zertifizierung – der Goldstandard für Innenraumlufthqualität. Dies garantiert die Einhaltung strengster Normen und minimiert gesundheitliche Risiken für alle.

Zudem sind alle unsere Produkte vollständig phthalatfrei. Der Verzicht auf diese endokrin wirksamen Chemikalien fördert ein sicheres und angenehmes Raumklima.



A+ certification
A+ Zertifizierung



100% phthalate free
100% phatalatfrei

Our Commitment To The Planet

We contribute to waste reduction by opting for recyclable flooring, promoting a circular economy where materials can be reused and repurposed instead of being disposed of in landfill.

This sustainable approach supports global efforts to protect the environment for the long term. Additionally, our compliance to REACH regulations ensures that our flooring materials are free from harmful chemicals, safeguarding both your health and the environment.

Unser Engagement für den Planeten

Wir fördern aktiv die Kreislaufwirtschaft durch die Verwendung recycelbarer Bodenbeläge. Dies reduziert Abfälle und ermöglicht die Wiederverwendung von Materialien, statt sie zu deponieren. Unser nachhaltiger Ansatz unterstützt globale Umweltschutzbemühungen. Zudem gewährleisten wir durch die Einhaltung der REACH-Verordnung, dass unsere Bodenbeläge frei von Schadstoffen sind – zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Umwelt.



We prioritise responsibly sourced materials to reduce our environmental impact.

Our products are designed to support circular economy principles.

NACHHALTIG

Wir bevorzugen verantwortungsvoll beschaffte Materialien, um unsere Umweltauswirkungen zu verringern. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft unterstützen.



REDUCE

We minimise energy use and waste in manufacturing.

Our innovative flooring reduces the need for maintenance (ECOPROTEC™).

REDUZIEREN

Wir minimieren den Energieverbrauch und den Abfall bei der Herstellung.

Unser innovativer Bodenbelag reduziert den Pflegebedarf (ECOPROTEC™).



RECYCLE

We exclusively produce flooring that is 100% recyclable.

RECYCLE

Wir stellen ausschließlich Bodenbeläge her, die zu 100 % recycelbar sind.


A solution for every need




Dryback




Eco 30, Eco 55, Classic 30 XL,
Classic 55 XL, LOOM+

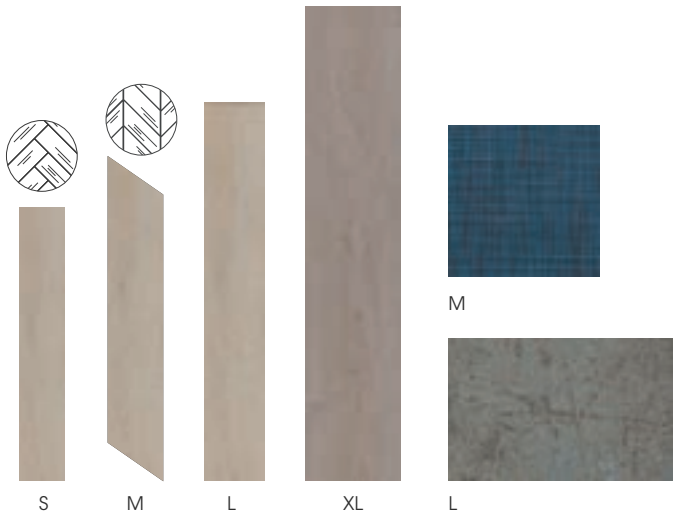


Rigid Click




Rigid 30 XL, Rigid 55 XL,
Solide Click 30, Solide Click 55

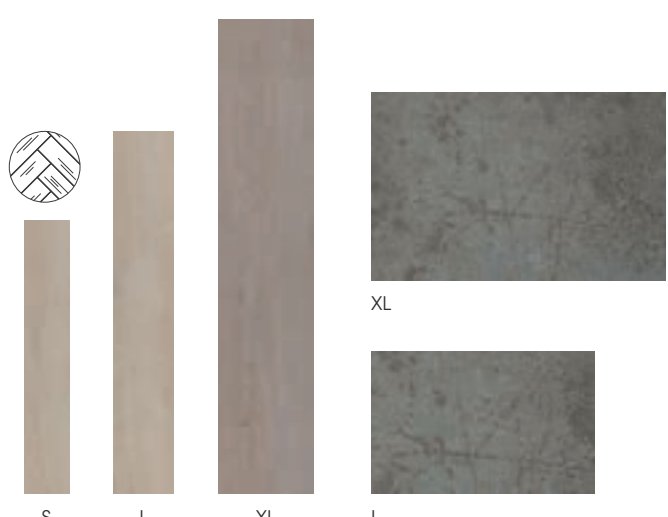


Looselay




Ecolay 70

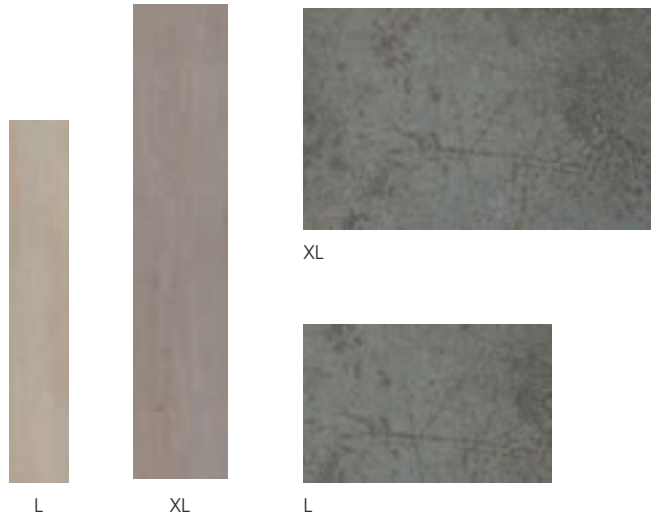

Interlocking



LOOM+ Lock, Ecolock 70

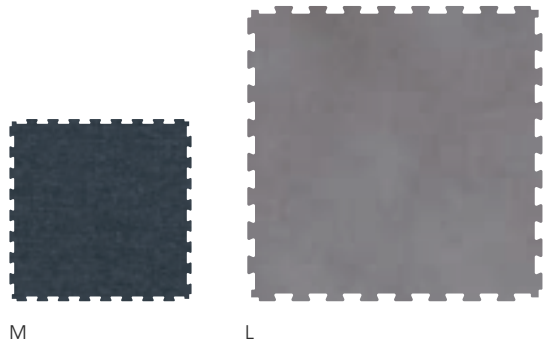



HERRINGBONES & CHEVRONS

Chevrons and herringbones are the go-to references when it comes to classic flooring.

These timeless patterns are loved by interior designers and have remained in trend for centuries.

They give your home a Victorian look and can be matched with any décor.

Whether you prefer the classic charm of chevron or the sophisticated pattern of herringbone, we've got you covered.

KLASSISCHES FISCHGRÄT & FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT

Chevron und Fischgrät sind beliebte Optiken, wenn es um klassische Bodenbeläge geht.

Diese zeitlosen Muster sind bei Innenarchitekten beliebt und liegen seit Jahrhunderten im Trend.

Sie verleihen Ihrem Zuhause einen viktorianischen Look und lassen sich mit jedem Dekor kombinieren.

Ganz gleich, ob Sie den klassischen Charme von Chevron oder die raffinierte Anziehungskraft von Fischgrät bevorzugen, wir haben die richtige Wahl für Sie.



What is EIR (Embossed in Register) Flooring?

Embossed in register technology creates flooring with a realistic texture by perfectly aligning the surface pattern with the underlying design.

This means that flooring with embossed in register technology not only looks like natural wood but also feels that way.

Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Mit der Technologie von perfekt synchrongeprägten Oberflächen wird ein Bodenbelag mit einer realistischen Optik geschaffen.

Das Oberflächenmuster ist perfekt auf das darunter liegende Design abgestimmt, so dass ein Bodenbelag mit der synchrongeprägten Technologie nicht nur wie natürliches Holz aussieht, sondern sich auch so anfühlt.



Our collections

Unsere Kollektionen

12 Home 30

- 14 Eco 30
- 20 Solide Click 30
- 26 Classic 30 XL
- 30 Rigid 30 XL

36 Workshop 55

- 38 Eco 55
- 46 Solide Click 55
- 52 Classic 55 XL
- 56 Rigid 55 XL

60 Contract 70

- 62 Ecolay 70
- 68 Ecolock 70
- 74 Loom+
- 80 Loom+ Lock

Home 30

The Comprehensive LVT Flooring Solution For Your Home Renovation

Featuring 38 exclusive and authentic natural colours inspired by wood, stone, and concrete, HOME 30 delivers the premium aesthetic your home deserves, all at an affordable price.

Explore our range of flooring options and select between dry back and rigid click to perfectly complement your renovation requirements. With HOME 30, there's no need to compromise on design or quality.

Die umfassende LVT-Bodenbelagslösung für Ihre Hausrenovierung


Mit 38 exklusiven und authentischen Naturfarben, die von Holz, Stein und Beton inspiriert sind, bietet HOME 30 die hochwertige Ästhetik, die Ihr Zuhause verdient - und das zu einem erschwinglichen Preis.

Entdecken Sie unser umfangreiches Angebot an Bodenbelägen und wählen Sie zwischen Klebevinyl und Rigid Klick, die ideal auf Ihre Renovierungsanforderungen abgestimmt sind. Mit HOME 30 müssen Sie bei Design und Qualität keine Kompromisse eingehen.



ONEFLOR DESIGN

Room viewer
Raumsimulator






Eco 30

Royal Oak Natural HB


Home 30 / Eco 30

Size | Maße

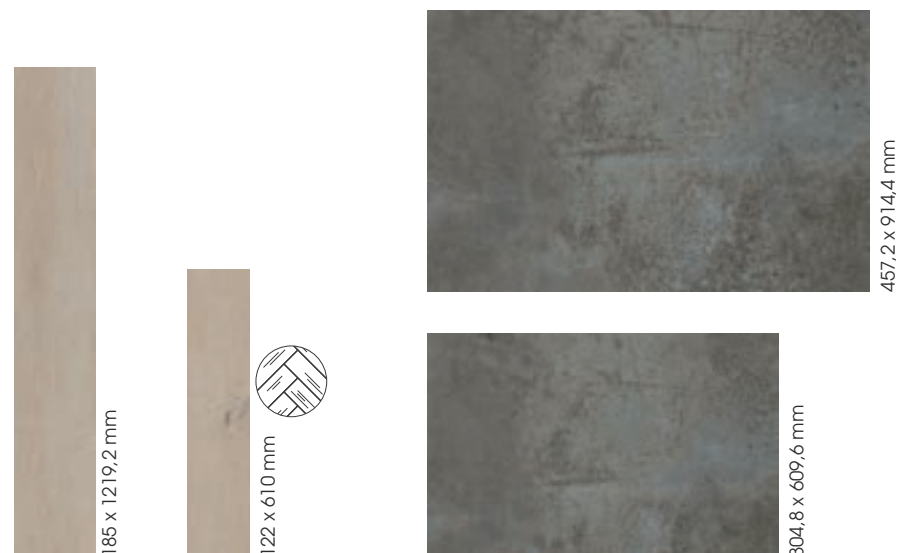

Characteristics

Eigenschaften

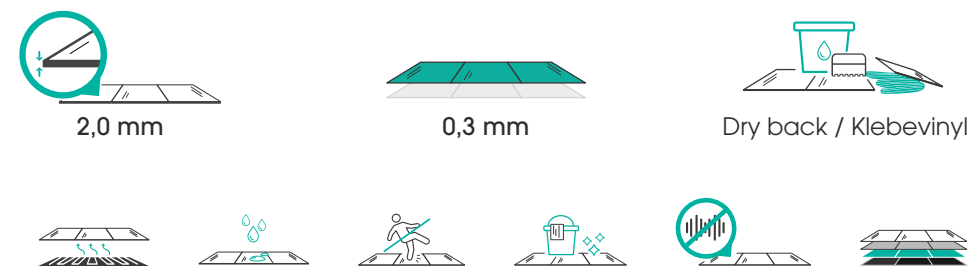

Stylish & Affordable LVT Flooring For Your Home

Enhance the look of your home with 22 patterns inspired from wood, stone, and concrete, available in a plank or tile format. Choose from our carefully selected range of 30 authentic, cosy, and natural tones, and be amazed by our timeless herringbone design. Crafted for durability, this dry back LVT flooring is perfect for frequently used spaces, making it ideal for residential settings and busy households.

Erschwinglicher und langlebiger LVT-Bodenbelag für Ihr Zuhause

Verschönern Sie Ihr Zuhause mit 22 Mustern, die von Holz, Stein und Beton inspiriert sind und als Diele oder Fliese erhältlich sind. Wählen Sie aus unserer sorgfältig ausgewählten Palette von 30 authentischen, gemütlichen und natürlichen Farbtönen, und lassen Sie sich von unserem zeitlosen Fischgrätmuster begeistern. Dieser LVT-Bodenbelag mit Klebevinyl ist besonders strapazierfähig und eignet sich perfekt für häufig genutzte Räume, also ideal für Wohnräume und vielbeschäftigte Haushalte.

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Clear design protection layer | Hochwertige Nutzschicht


HD design print layer | Dekorschicht mit innovativen Designs










Extra stabilization core layer | Hochwertige Mittellage

Stabilization core layer | Stabilisierungsschicht

Curling prevention balance layer | Gegenzugsschicht

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology
ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

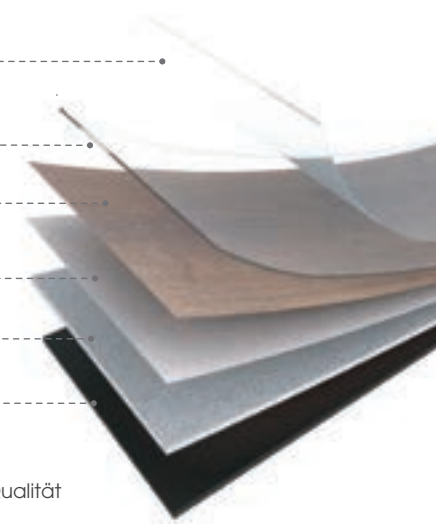

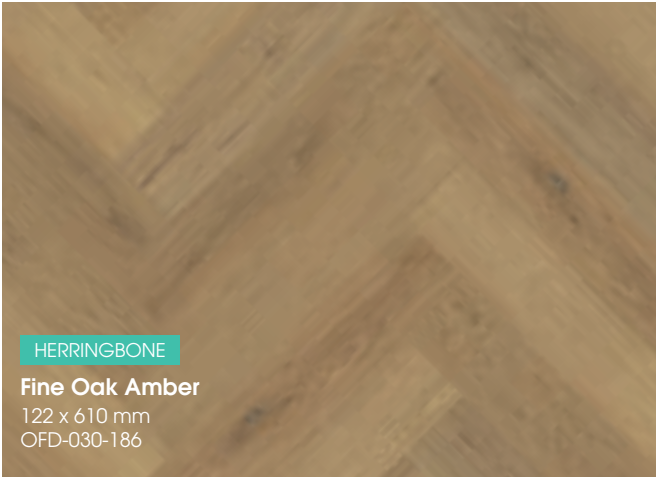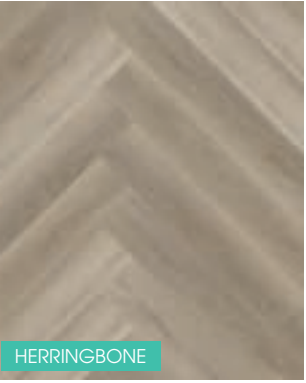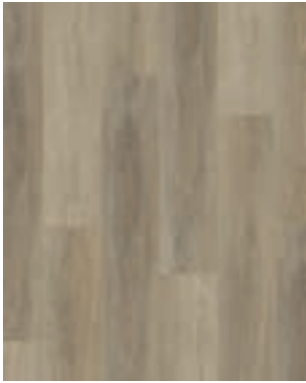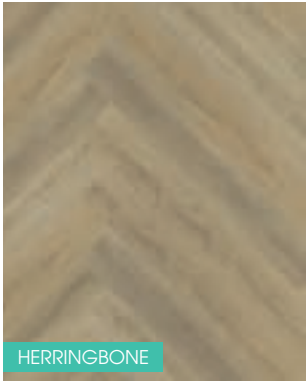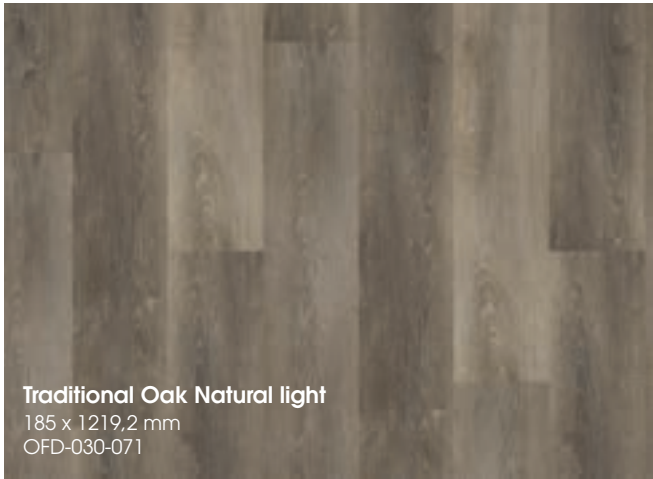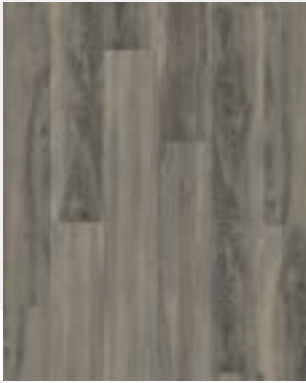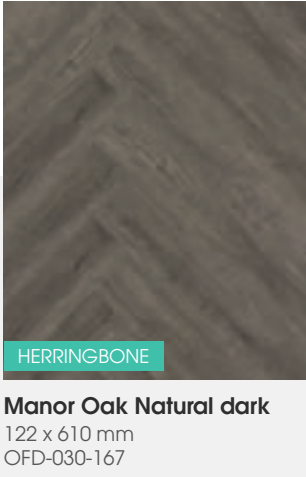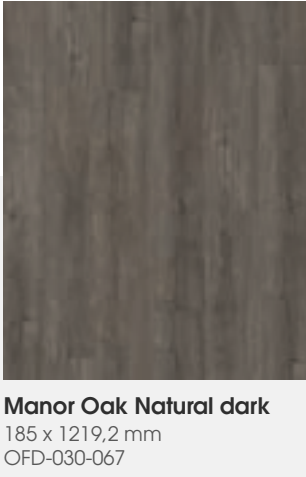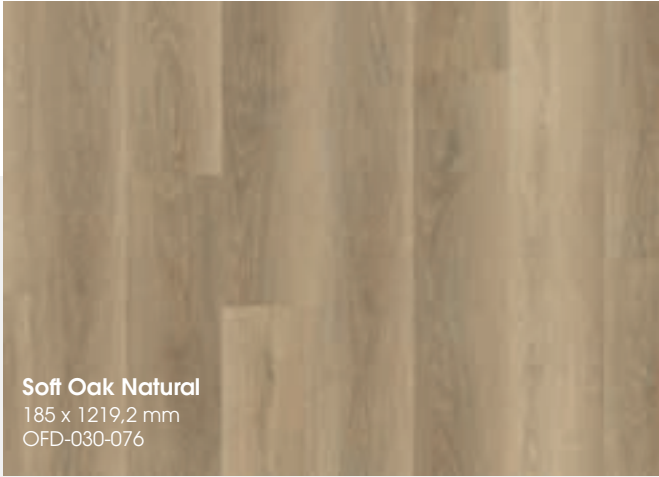

Home 30 / Eco 30



Origin Concrete Natural
457,2 x 914,4 mm
OFD-030-060



Origin Concrete Dark grey
457,2 x 914,4 mm
OFD-030-061



Oxyde Rust
457,2 x 914,4 mm
OFD-030-080



Oxyde Grey
457,2 x 914,4 mm
OFD-030-081



Waystone Pearl
304,8 x 609,6 mm
OFD-030-082



Waystone Grey
304,8 x 609,6 mm
OFD-030-083



Cement Terrazzo Beige
457,2 x 914,4 mm
OFD-030-084



Cement Terrazzo Grey
457,2 x 914,4 mm
OFD-030-085

Also available in rigid click page 20 | Auch in starrer rigid klick page 20

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB	
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag	
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm	
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	3.605 g/m ² - 3.600 g/m ² (HB)	
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³	
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen : 185 x 1219,2 mm 21 planks/box = 4,74m ² 60 boxes/pallet = 284,4m ²	Planks / Dielen (HB) : 122 x 610 mm 36 planks/box = 2,68m ² 126 boxes/pallet = 337,68m ²
		Tiles / Fliesen : 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m ² 58 boxes/pallet = 291,16m ²	Tiles / Fliesen : 304,8 x 609,6 mm 24 tiles/box = 4,46m ² 66 boxes/pallet = 294,36m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	
Locking system / Klick System	-	Dry back / Klebevinyl	
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	5 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	ECO 30 / ECO 30 HB
DoP number / DoP Nummer	-	No. 001-520





Solide click 30

A Flooring Designed for a Quick and Easy Home Renovation

Explore our palette of 30 authentic, cosy, and natural tones, from wood to concrete designs. Whether it's your kitchen or living room, our versatile planks and tiles are tailored to meet every room's need.


Featuring a cutting-edge click system and robust board construction, SOLIDE CLICK 30 guarantees unparalleled dimensional stability and durability. This allows for easy installation over existing ceramic floors without any telegraphic effect.

Ein Bodenbelag für die schnelle und einfache Renovierung Ihres Hauses

Entdecken Sie unsere Palette von 30 authentischen, gemütlichen und natürlichen Farbtönen, von Holz- bis zu Betondesigns. Ob in der Küche oder im Wohnzimmer - unsere vielseitigen Dielen und Fliesen können auf die Bedürfnisse jedes Raumes zugeschnitten werden.


Mit dem modernen Klicksystem und der robusten Brettkonstruktion garantieren unsere Bodenbeläge eine unvergleichliche Formstabilität und Langlebigkeit. Dies ermöglicht eine einfache Verlegung über bestehenden keramischen Böden, ohne jeglichen Telegrafie-Effekt.




Home 30 / Solide Click 30

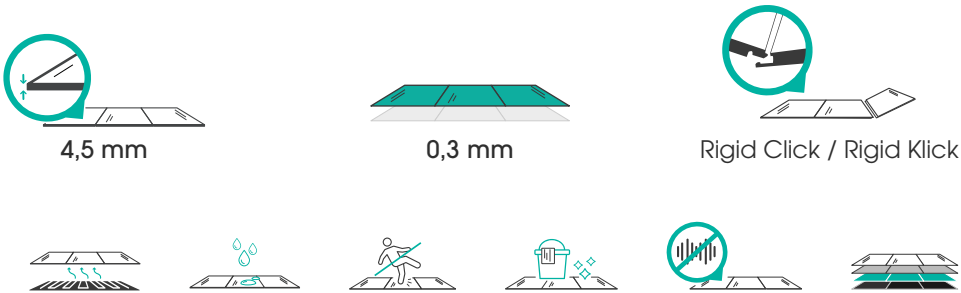


Waystone Pearl

- ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
- ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
- Clear design protection layer | Hochwertige Nutzschicht
- HD design print layer | Dekorschicht mit innovativen Designs
- Rigid Core Layer | Extrem stabile extrudierte Mittellage
- IXPE acoustic backing | IXPE Trittschalldämmung

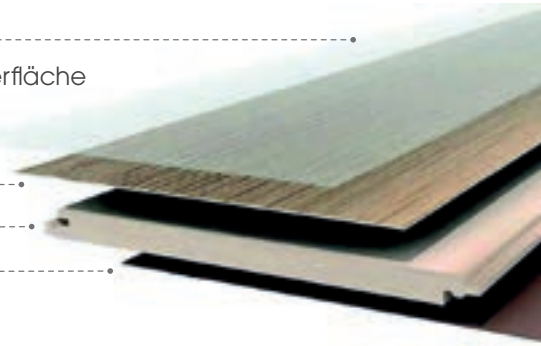

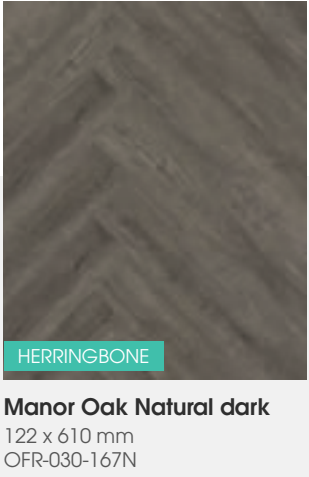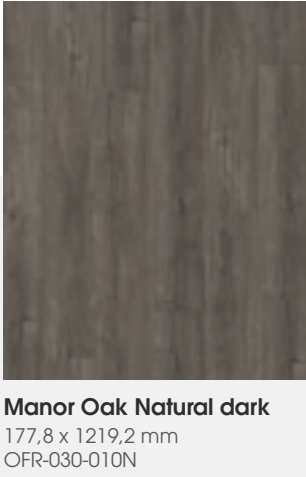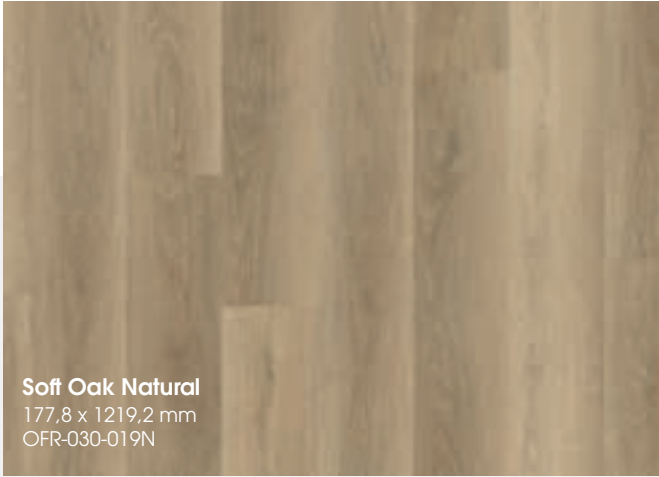


Prestige Oak Natural
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-009N

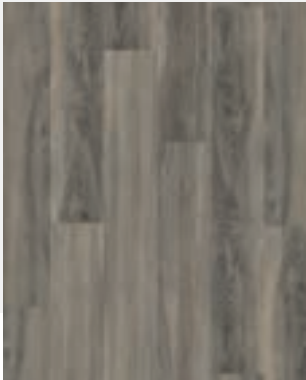


Dockside Oak Natural light
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-011N




Sea Oak white
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-012N

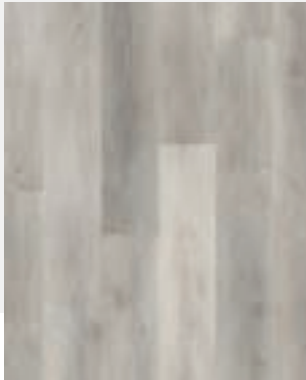


Traditional Oak Greige
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-013N

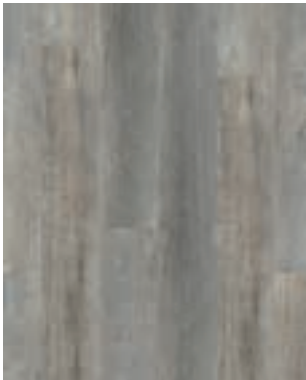


Worn Oak Greige
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-015N

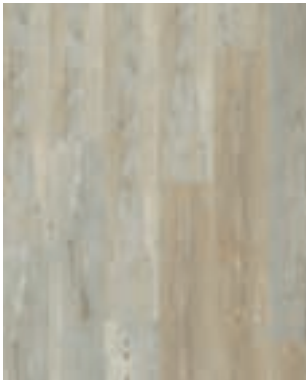


Painted Wood Natural
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-016N

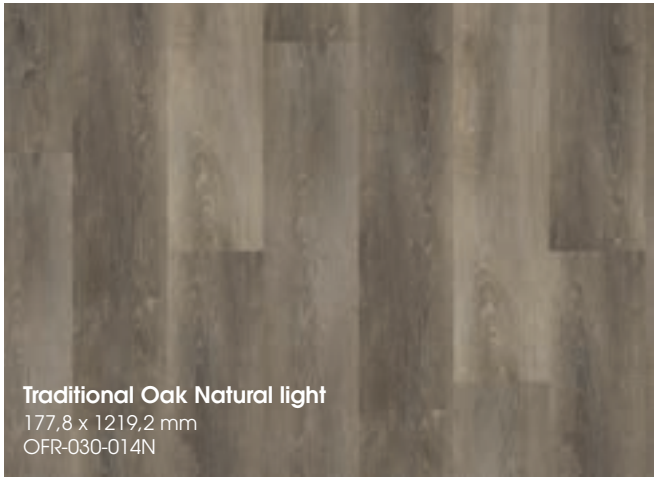

Traditional Oak Natural light
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-014N

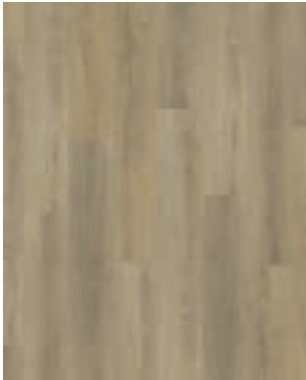

Sawcut Oak Natural
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-017N

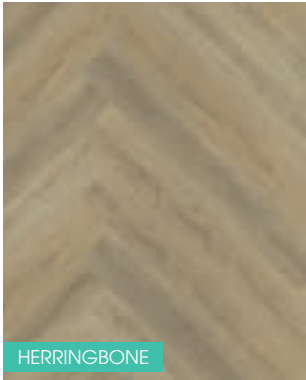

Sawcut Oak Dark
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-018N



French Oak Natural
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-021N



Soft Oak Greige
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-020N



German Oak Natural
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-022N



Noble Oak Greige
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-004N



Royal Oak Natural
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-005N



Authentic Oak Natural
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-006N



Pure Oak Grey
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-008N



Tyrol Oak Honey
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-031N




Tyrol Oak Natural
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-032N



Fine Oak Natural
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-030N



Fine Oak Amber
177,8 x 1219,2 mm
OFR-030-029N

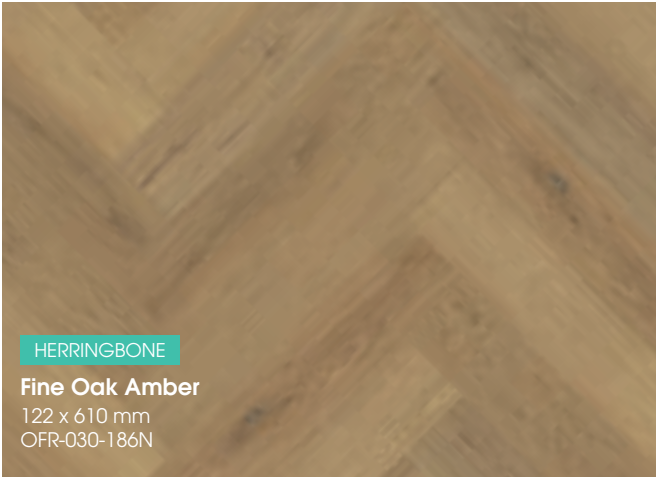

Home 30 / Solide Click 30



Origin Concrete Natural
457,2 x 914,4 mm
OFR-030-001N



Origin Concrete Dark grey
457,2 x 914,4 mm
OFR-030-002N



Oxyde Rust
457,2 x 914,4 mm
OFR-030-023N



Oxyde Grey
457,2 x 914,4 mm
OFR-030-024N



Waystone Pearl
304,8 x 609,6 mm
OFR-030-025N



Waystone Grey
304,8 x 609,6 mm
OFR-030-026N



Cement Terrazzo Beige
457,2 x 914,4 mm
OFR-030-027N



Cement Terrazzo Grey
457,2 x 914,4 mm
OFR-030-028N

Also available in dry back page 14 | Auch in starrer Klebeviny! page 14

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag	
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm	
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	6.450 g/m² - 8.000 g/m² (HB)	
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³	
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m² 40 boxes/pallet = 104,05m²	Planks / Dielen (HB): 122 x 610 mm 20 planks/box = 1,49m² 98 boxes/pallet = 146,02m²
		Tiles / Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m² 52 boxes/pallet = 130,44m²	Tiles / Fliesen: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m² 60 boxes/pallet = 133,80m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	
Locking system / Klick System	-	I4F	
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	5 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB
DoP number / DoP Nummer	-	No. 17-6133-01





Classic 30 XL

Home 30 / Classic 30 XL


Size | Maße




228,6 x 1524 mm



Infinity Oak Natural






2,0 mm



0,3 mm



Dry back / Klebevinyl



Characteristics


Eigenschaften





XL Dry Back Flooring with Embossed-in-Register Designs for Your Home

CLASSIC 30 XL features extra-large vinyl planks. Our carefully selected Embossed-in-Register designs in an XL format will add style to any spacious room and make installation quicker. Designed for homes, this dry-back product guarantees the durability of your flooring and provides great value for your money.

XL-Klebevinyl-Bodenbelag mit Synchronoberflächen-Designs für Ihr Zuhause

CLASSIC 30 XL zeichnet sich durch extragroße Vinyl-Dielen aus. Unsere sorgfältig ausgewählten Synchronoberflächen-Designs im XL-Format verleihen jedem geräumigen Raum Stil und erleichtern die Verlegung. Dieses für Wohnräume konzipierte Klebevinyl-Produkt garantiert die Langlebigkeit Ihres Bodenbelags und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

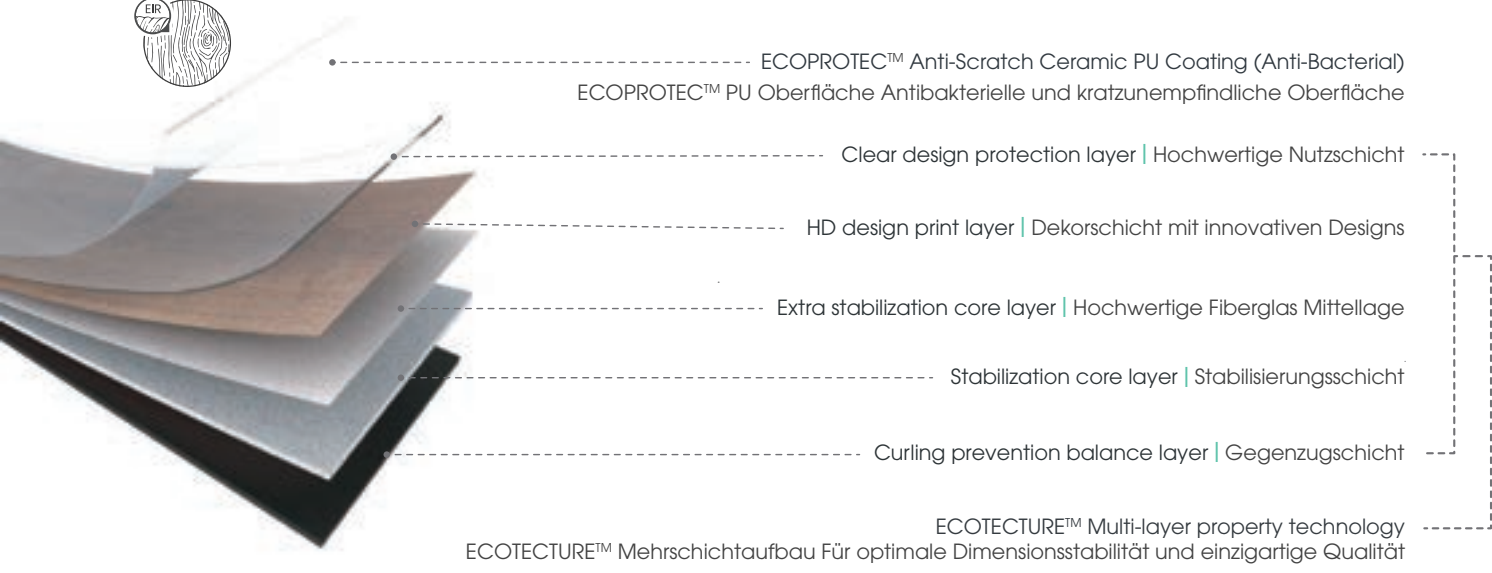

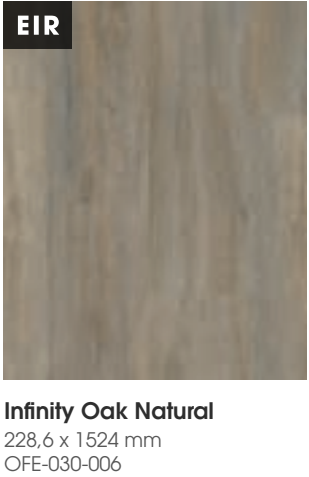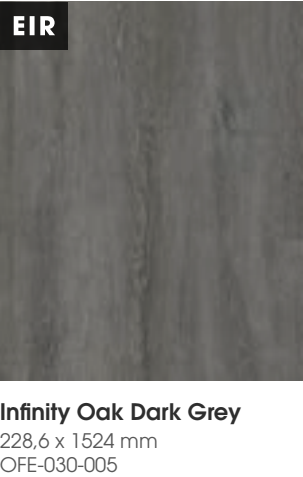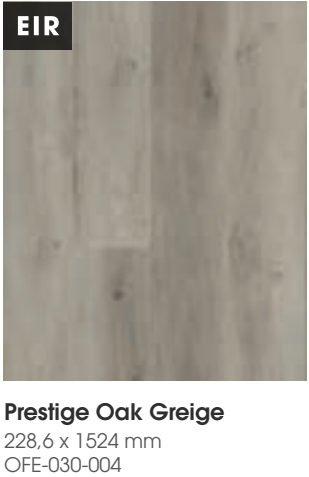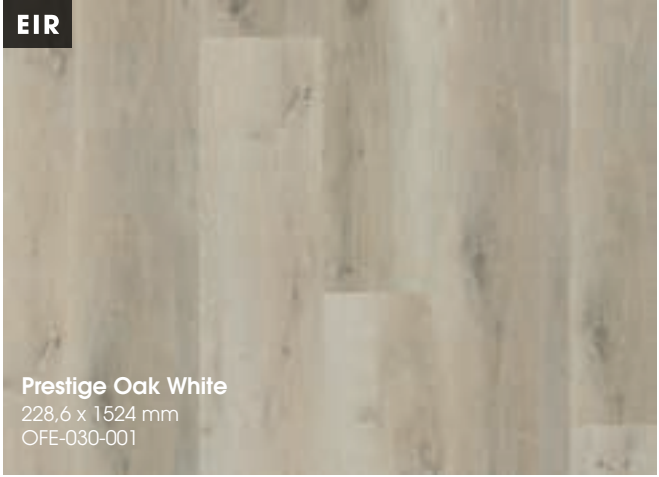

Also available in rigid click page 30 | Auch in starrer rigid klick page 30



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	CLASSIC 30 XL
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4.000 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen : 228,6 x 1524 mm 14 planks/box = 4,87m² 48 boxes/pallet = 233,76m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System	-	Dry back / Klebevinyll
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	CLASSIC 30 XL
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	CLASSIC 30 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumlufthqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumlufthqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumlufthqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	CLASSIC 30 XL
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	5 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	CLASSIC 30 XL
DoP number / DoP Nummer	-	No. 20-KS-001





XL Rigid Click Flooring with Embossed-in-Register Designs for Your Home

Our carefully selected Embossed-in-Register designs in an XL format will add style to any spacious room and make installation quicker.

RIGID 30 XL features a revolutionary click system and rigid board construction, ensuring exceptional dimensional stability and high resistance. This allows for easy installation over existing ceramic floors without any telegraphic effect.







XL-Rigid-Click-Bodenbelag mit Synchronoberflächen-Designs für Ihr Zuhause

Unsere sorgfältig ausgewählten Synchronoberflächen-Designs im XL-Format verleihen jedem geräumigen Raum Stil und erleichtern die Verlegung.

RIGID 30 XL verfügt über ein revolutionäres Klicksystem und eine robuste Dielenkonstruktion, die eine außergewöhnliche Formstabilität und hohe Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Dies ermöglicht eine einfache Verlegung über bestehenden Keramikböden ohne Telegrafie-Effekt.

Size | Maße





228,6 x 1524 mm



Characteristics Eigenschaften

- ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
- ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
- Clear design protection layer | Hochwertige Nutzschicht
- HD design print layer | Dekorschicht mit innovativen Designs
- Rigid Core Layer | Extrem stabile extrudierte Mittellage
- IXPE acoustic backing | IXPE Trittschalldämmung



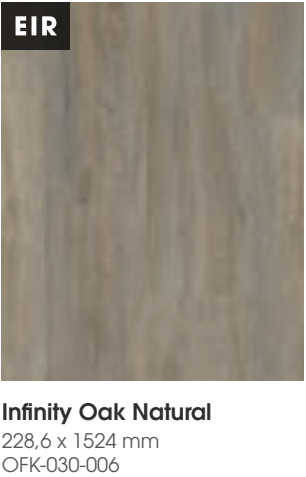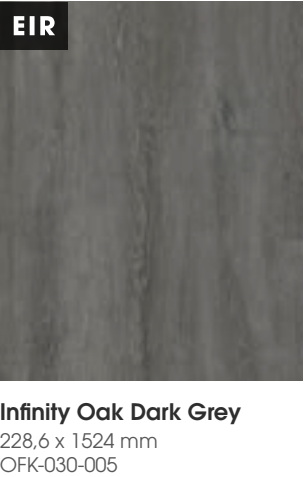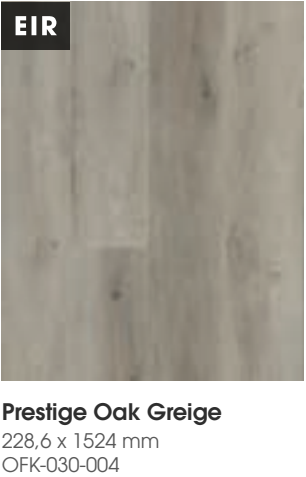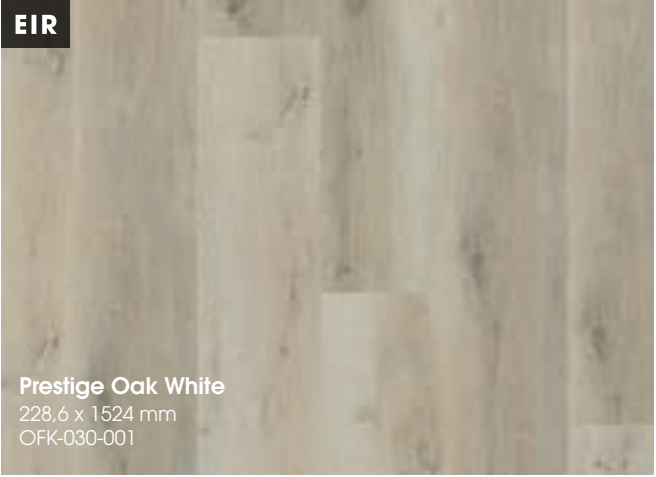

Also available in dry back page 26 | Auch in starrer Klebeviny! page 26



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	RIGID 30 XL
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen : 228,6 x 1524 mm 8 planks/box = 2,78 m² 48 boxes/pallet = 133,44 m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System	-	I4F
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	RIGID 30 XL
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	RIGID 30 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	RIGID 30 XL
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	5 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	RIGID 30 XL
DoP number / DoP Nummer	-	No. 19-KS-001





Solide Click 30 - Manor Oak Natural dark



Solide CLick 30 - Sawcut Oak Natural



Eco 30 - Fine Oak Amber



Eco 30 - Fine Oak Natural

Workshop 55

Elevate Your Workspace With The Perfect Environment, Tailored To Your Vision

WORKSHOP 55 is a collection blending nature's essence with embossed in register designs. Engineered to thrive across diverse settings, WORKSHOP 55 offers 30 ultra-realistic decors, spanning from subtle oaks to weathered woods, and classic concretes to industrial metal finishes.

Choose between chevrons and herringbones to elevate your room's standards. Explore our range of flooring options and select between dry back and rigid click to perfectly complement your workspace requirements.

Verbessern Sie Ihren Arbeitsbereich mit der perfekten Atmosphäre, die auf Ihre Vision zugeschnitten ist

WORKSHOP 55 ist eine Kollektion, die die Essenz der Natur mit Synchronoberflächen-Designs verbindet. WORKSHOP 55 wurde für unterschiedliche Umgebungen entwickelt und bietet 30 ultrarealistische Dekore, die von subtilen Eichen bis zu verwitterten Hölzern und von klassischen Betonoberflächen bis zu industriellen Metalloberflächen reichen.

Wählen Sie zwischen Chevrons und Fischgräten, um den Standard Ihres Raumes zu erhöhen. Entdecken Sie unser Angebot an Bodenbelägen und wählen Sie zwischen Klebevinyl und Rigid Klick, um Ihren Arbeitsbereich perfekt zu gestalten.



ONEFLOR DESIGN

Room viewer
Raumsimulator






Eco 55

Prestige Oak Light Amber

Workshop 55 / Eco 55

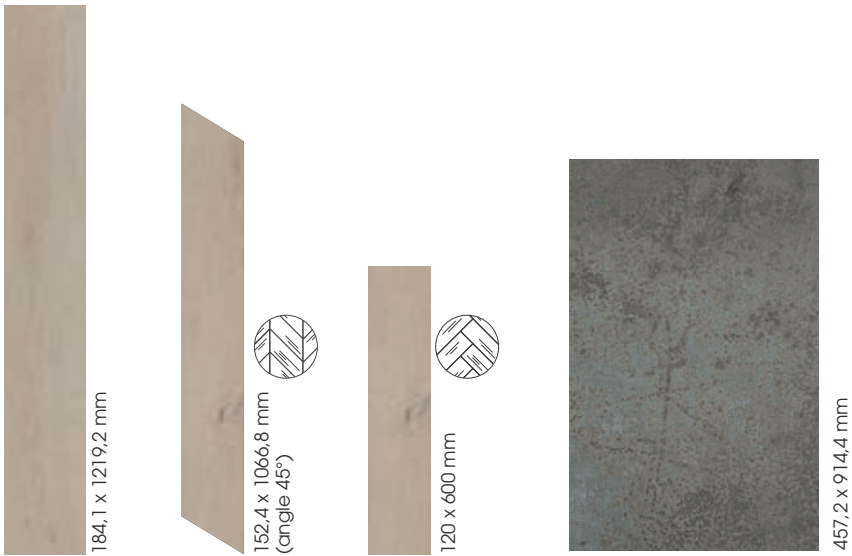

Size | Maße

Affordable Professional Quality Suitable For All Your Projects



Featuring 13 wood and concrete patterns and developed in a carefully chosen range of 30 authentic, warm, and earthy colours, ECO 55 instantly upgrades your room. It's also available in both chevron and herringbone patterns. Crafted for durability, this dry back LVT flooring is perfect for frequently used spaces. It stands out with its 0.55 mm wear layer, which guarantees extra protection for your flooring, ensuring it stays impeccable over time.

Erschwingliche Profi-Qualität für all Ihre Projekte

Mit seinen 13 Holz- und Betonmustern und einer sorgfältig ausgewählten Palette von 30 authentischen, warmen und erdigen Farben wertet ECO 55 Ihren Raum sofort auf. Als einziger Bodenbelag ist er sowohl im Fischgrät- als auch im Chevron-Muster erhältlich. Dieser LVT-Klebevinyl-Bodenbelag ist besonders langlebig und eignet sich perfekt für häufig genutzte Räume. Er zeichnet sich durch seine 0,55 mm dicke Nutzschrift, die einen zusätzlichen Schutz für Ihren Bodenbelag garantiert, aus und sorgt dafür, dass er über lange Zeit makellos bleibt.

Characteristics


Eigenschaften

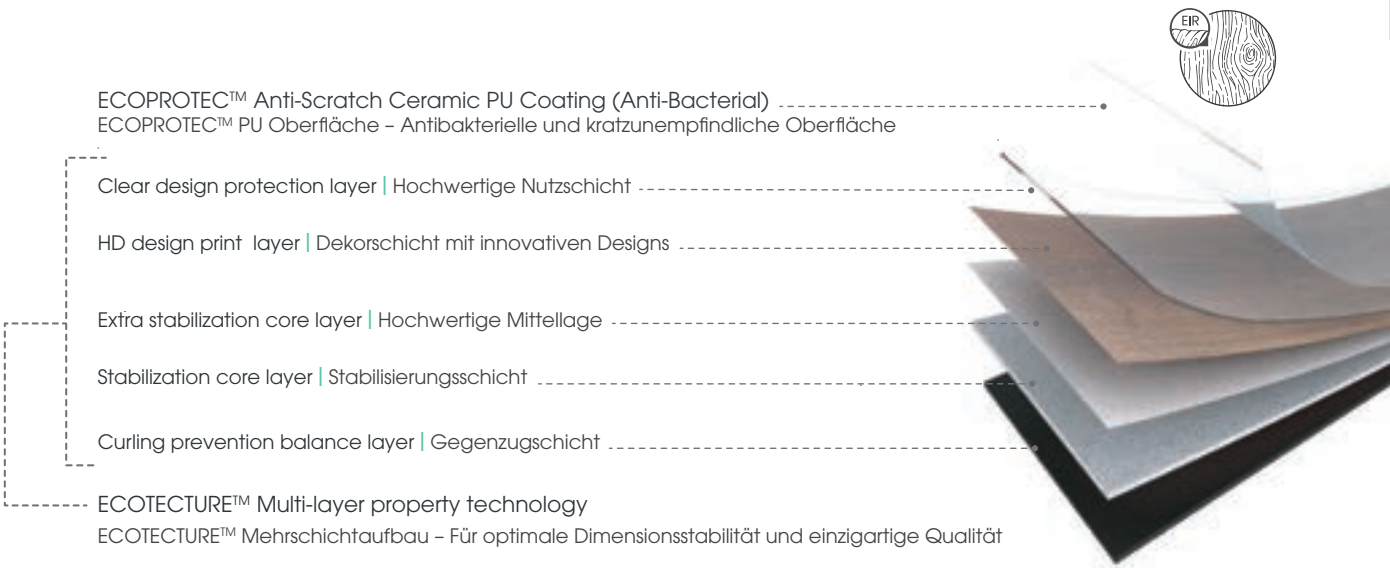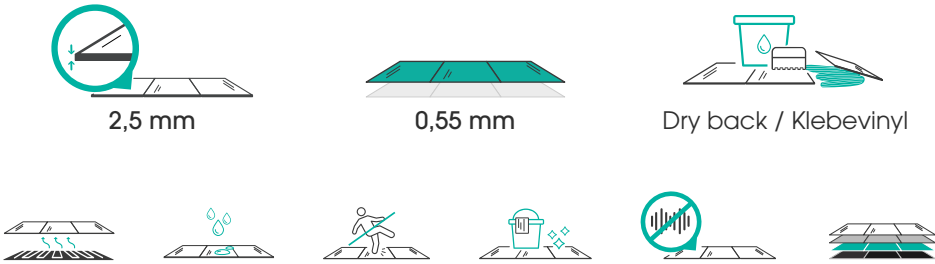


- ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
- Clear design protection layer | Hochwertige Nutzschrift
- HD design print layer | Dekorschicht mit innovativen Designs
- Extra stabilization core layer | Hochwertige Mittellage
- Stabilization core layer | Stabilisierungsschicht
- Curling prevention balance layer | Gegenzugsschicht
- ECOTECTURE™ Multi-layer property technology
ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität




English Oak Taupe

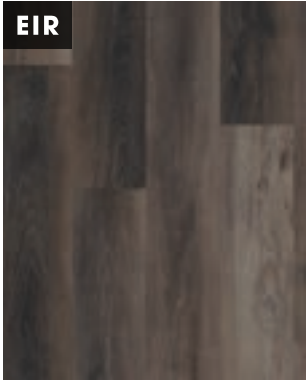


Walnut Dark Brown
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-050

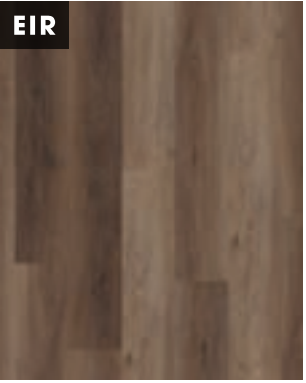


Walnut Natural
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-051

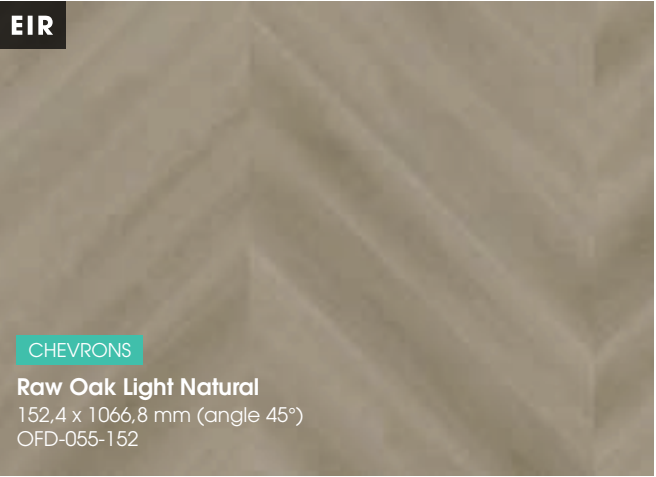


CHEVRONS
Raw Oak Light Natural
152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
OFD-055-152

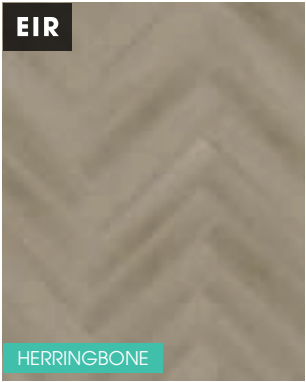


HERRINGBONE
Raw Oak Light Natural
120 x 600 mm
OFD-055-252

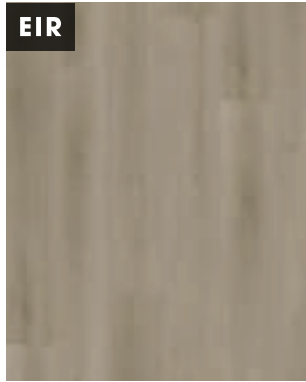


Raw Oak Light Natural
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-052

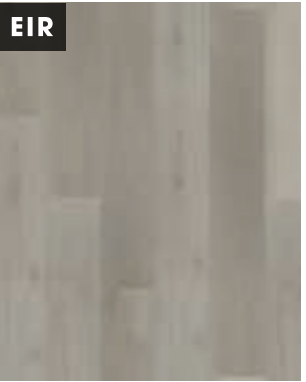


Flemish Oak Light Natural
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-053

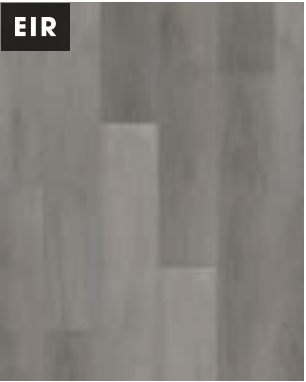


Flemish Oak Grey
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-054

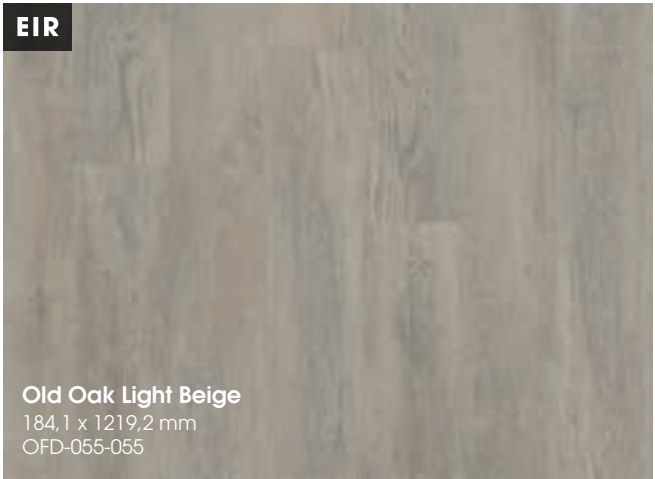


Old Oak Light Beige
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-055

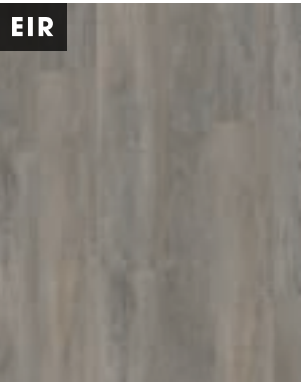

Old Oak Greige
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-056

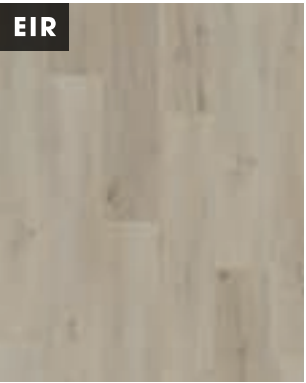

Prestige Oak White
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-057

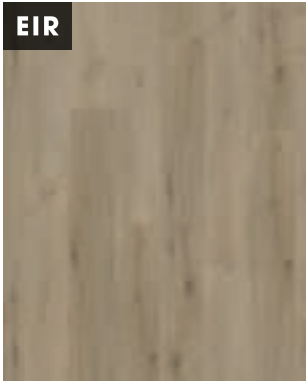


Prestige Oak Light Natural
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-058




Prestige Oak Light Amber
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-059




CHEVRONS
Prestige Oak Light Amber
152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
OFD-055-159

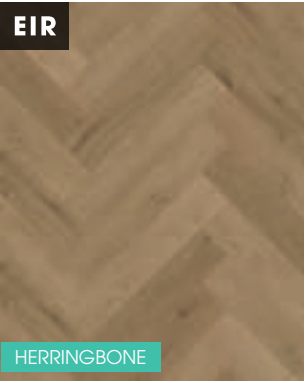


HERRINGBONE
Prestige Oak Light Amber
120 x 600 mm
OFD-055-259

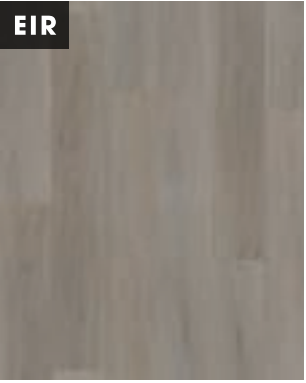


English Oak Greige
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-060

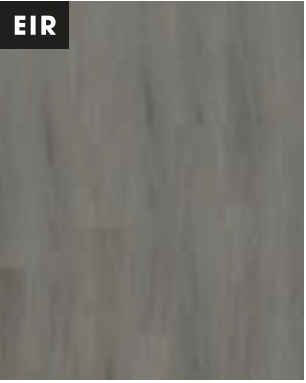


English Oak Taupe
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-061

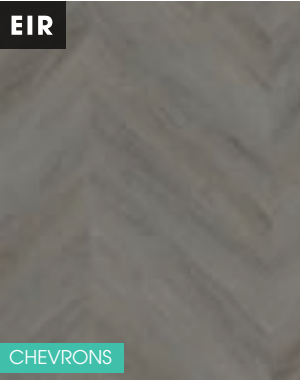


CHEVRONS
English Oak Taupe
152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
OFD-055-161

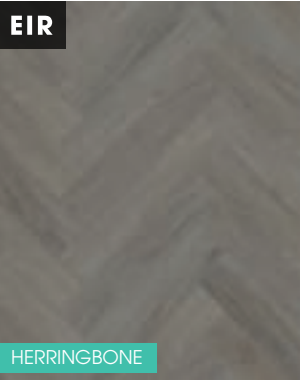

HERRINGBONE
English Oak Taupe
120 x 600 mm
OFD-055-261

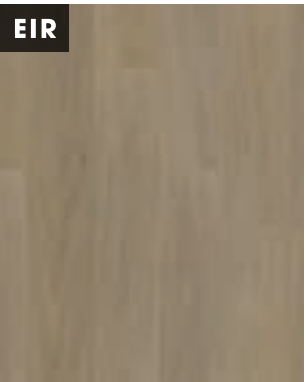

English Oak Natural
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-062

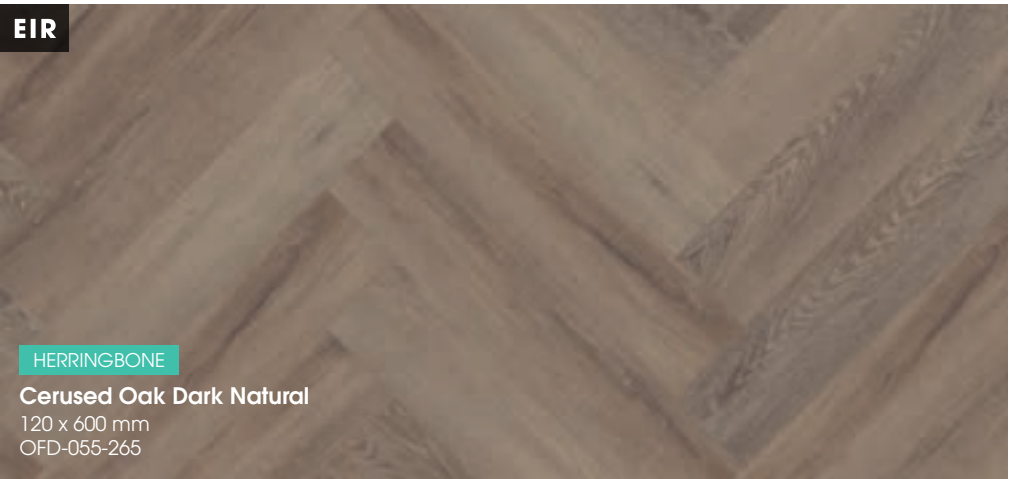


HERRINGBONE
Cerused Oak Dark Natural
120 x 600 mm
OFD-055-265




English Oak Warm Natural
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-063




English Oak Honey
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-064

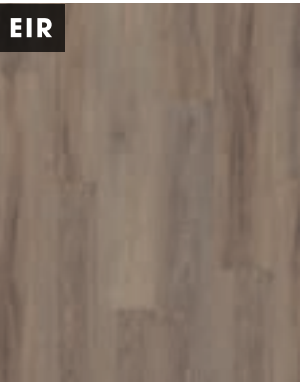


Cerused Oak Dark Natural
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-065

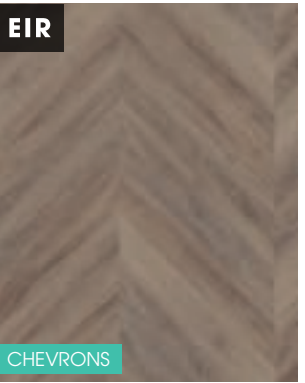

CHEVRONS
Cerused Oak Dark Natural
152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
OFD-055-165

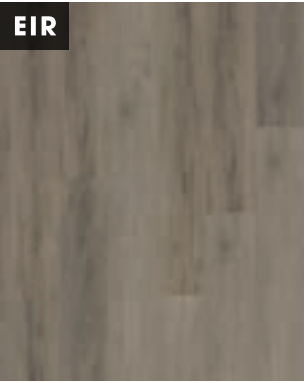


Cerused Oak Light Natural
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-066

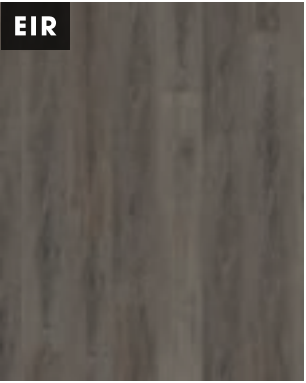


Cerused Oak Dark Brown
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-067




Smoked Pine Brown
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-068

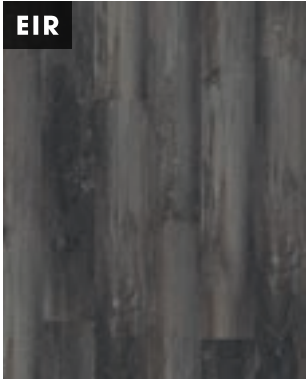

Smoked Pine Black
184,1 x 1219,2 mm
OFD-055-069

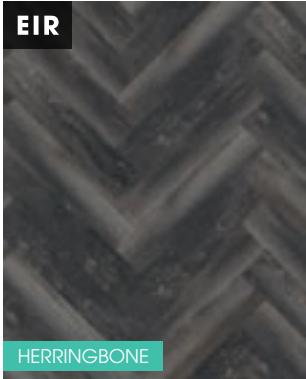

Smoked Pine Black
120 x 600 mm
OFD-055-269

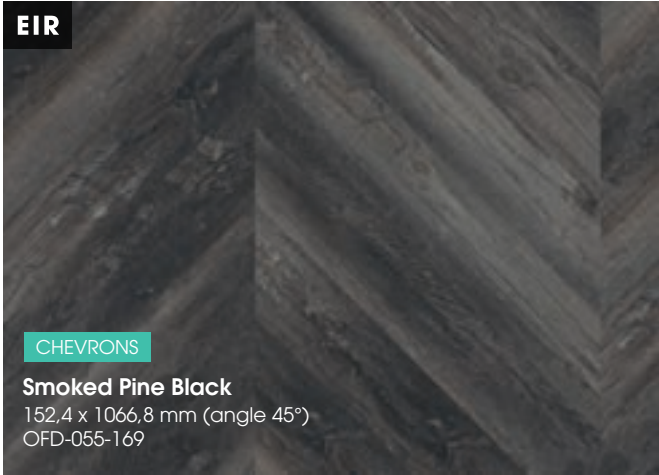

Smoked Pine Black
152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
OFD-055-169



Cerused Oak Dark Natural CH



Oxyde Brown




Raw Oak Light Natural




Cement Natural
457,2 x 914,4 mm
OFD-055-070



Cement Dark Grey
457,2 x 914,4 mm
OFD-055-071

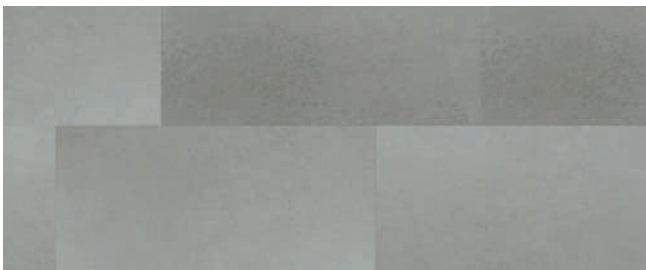

Urban Light Grey
457,2 x 914,4 mm
OFD-055-072

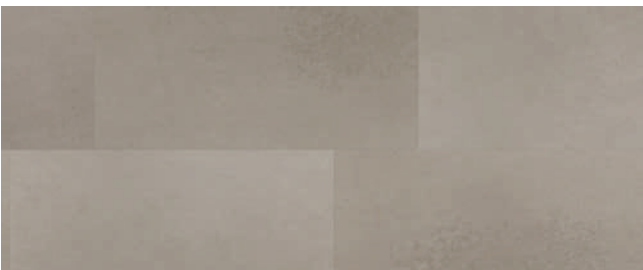

Urban Beige
457,2 x 914,4 mm
OFD-055-073




Metal Concrete Grey
457,2 x 914,4 mm
OFD-055-074




Metal Concrete Brown
457,2 x 914,4 mm
OFD-055-075



Oxyde Bronze Red
457,2 x 914,4 mm
OFD-055-076

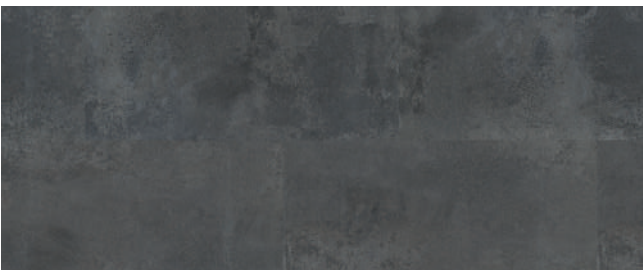

Oxyde Silver Black
457,2 x 914,4 mm
OFD-055-077

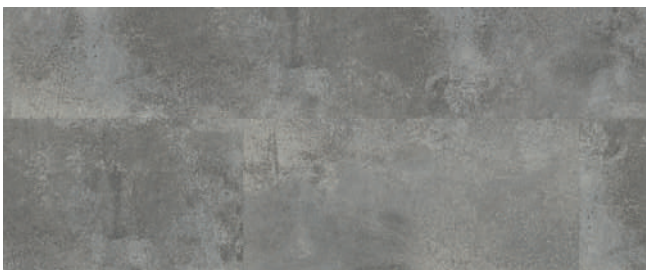

Oxyde Light Grey
457,2 x 914,4 mm
OFD-055-078



Oxyde Brown
457,2 x 914,4 mm
OFD-055-079


PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag	
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm	
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Designed for use in U3P3 classified areas	
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4.750 g/m²	
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³	
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 184,1 x 1219,2 mm 20 planks/box = 4,49m² 40 boxes/pallet = 179,60m²	Planks / Dielen (CH): 152,4 x 1066,8 mm 16 planks/box = 2,60m² 66 boxes/pallet = 171,60m²
		Tiles / Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m² 42 boxes/pallet = 175,56m²	Planks / Dielen (HB): 120 x 600 mm 32 planks/box = 2,30m² 80 boxes/pallet = 184m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	
Locking system / Klick System	-	Dry back / Klebevinyll	
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)	
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB	
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W	
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C	

ENVIRONMENT	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+	
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden	
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei	
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1	
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%	

WARRANTIES	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre	
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	10 years / Jahre	

CE MARKING	STANDARD	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
DoP number / DoP Nummer	-	No. 21-SW-001	



Walnut Natural



A Flooring Designed For a Quick and Easy Workspace Renovation


Explore our palette of 30 authentic, warm, and earthy colours, from wood to concrete designs. Whether it's your office's kitchen or meeting room, our versatile planks and tiles are tailored to meet every requirement.

Featuring a cutting-edge click system and robust board construction, SOLIDE CLICK 55 guarantees unparalleled dimensional stability and durability. This allows for easy installation over existing ceramic floors without any telegraphic effect. Its 0.55 mm wear layer guarantees your flooring will stay protected, even in a bustling environment.

Ein Bodenbelag für eine schnelle und einfache Renovierung des Arbeitsbereichs

Entdecken Sie unsere Palette von 30 authentischen, warmen und erdigen Farben, von Holz- bis zu Betondesigns. Ganz gleich, ob es sich um die Küche oder den Besprechungsraum Ihres Büros handelt, unsere vielseitigen Dielen und Fliesen sind auf alle Anforderungen zugeschnitten.

Mit dem modernen Klicksystem und der robusten Dielenkonstruktion garantieren unsere Bodenbeläge eine unvergleichliche Formstabilität und Langlebigkeit. Dies ermöglicht eine einfache Verlegung über bestehenden keramischen Böden, ohne dass ein Telegrafie-Effekt entsteht. Die 0,55 mm dicke Nutzschicht garantiert, dass Ihr Bodenbelag auch in einer belebten Umgebung geschützt bleibt.




180 x 1210 mm




470 x 925 mm

Size | Maße


Characteristics Eigenschaften





6,0 mm



0,55 mm



Rigid Click / Rigid Klick




Metal Concrete Grey




English Oak Taupe

- ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
- ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
- Clear design protection layer | Hochwertige Nutzschicht
- HD design print layer | Dekorschicht mit innovativen Designs
- Rigid Core Layer | Extrem stabile extrudierte Mittellage
- IXPE acoustic backing | IXPE Trittschalldämmung

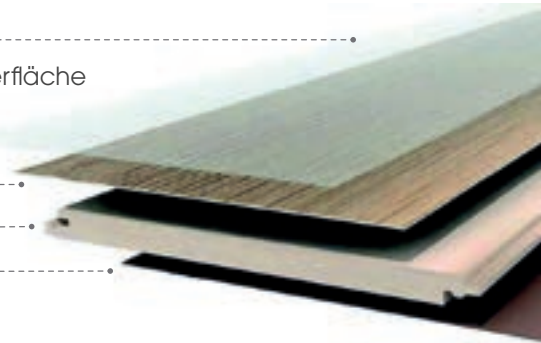




Walnut Dark Brown
180 x 1210 mm
OFR-055-050

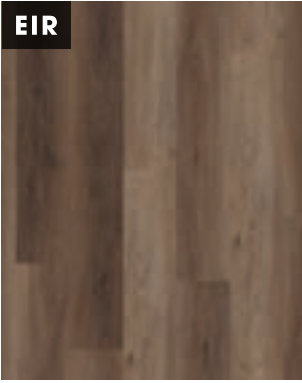


Walnut Natural
180 x 1210 mm
OFR-055-051

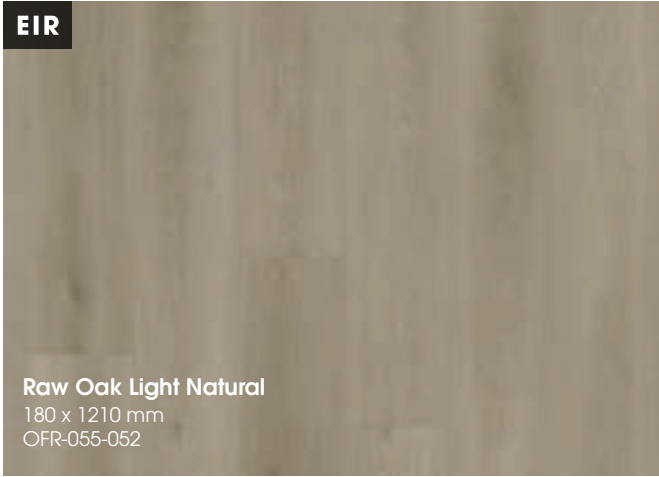


Raw Oak Light Natural
180 x 1210 mm
OFR-055-052



Flemish Oak Light Natural
180 x 1210 mm
OFR-055-053

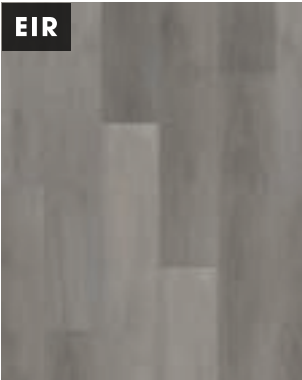


Flemish Oak Grey
180 x 1210 mm
OFR-055-054

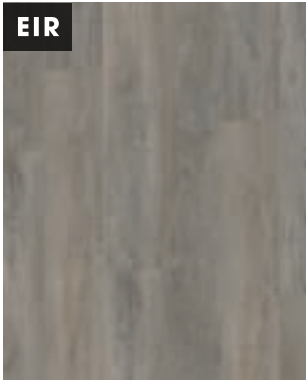


Old Oak Greige
180 x 1210 mm
OFR-055-056



Prestige Oak White
180 x 1210 mm
OFR-055-057

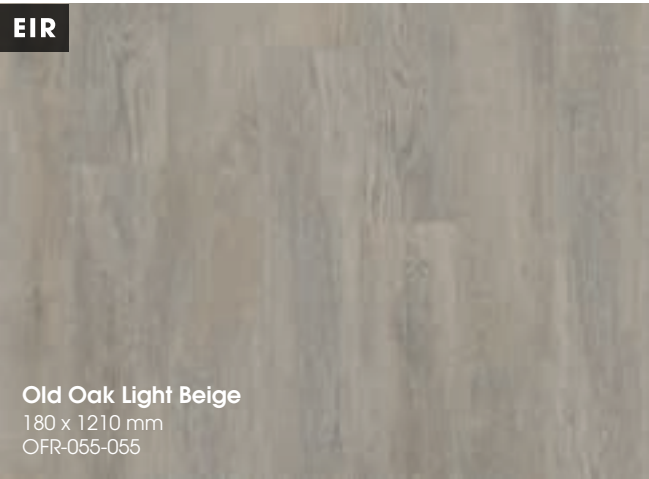


Old Oak Light Beige
180 x 1210 mm
OFR-055-055

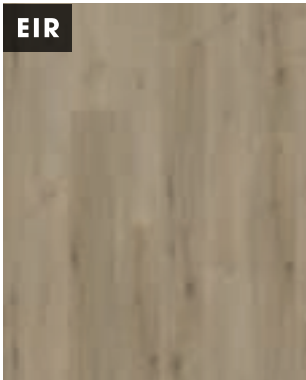


Prestige Oak Light Natural
180 x 1210 mm
OFR-055-058




Prestige Oak Light Amber
180 x 1210 mm
OFR-055-059

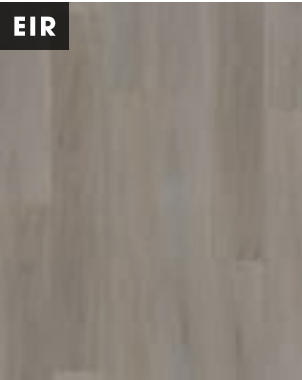

English Oak Greige
180 x 1210 mm
OFR-055-060

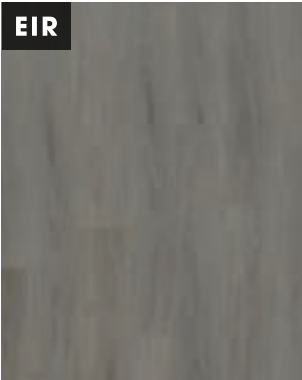

English Oak Taupe
180 x 1210 mm
OFR-055-061

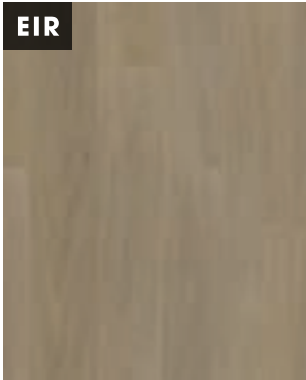


English Oak Natural
180 x 1210 mm
OFR-055-062




English Oak Warm Natural
180 x 1210 mm
OFR-055-063




English Oak Honey
180 x 1210 mm
OFR-055-064

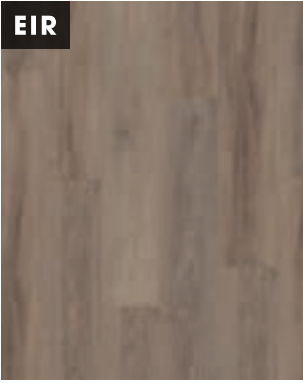

Cerused Oak Dark Natural
180 x 1210 mm
OFR-055-065

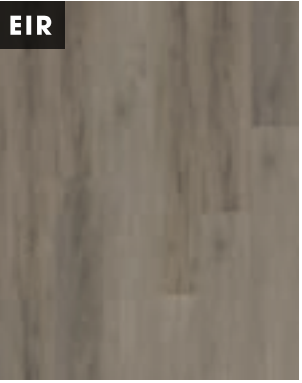


Cerused Oak Light Natural
180 x 1210 mm
OFR-055-066

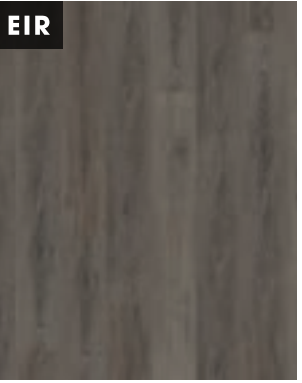

Cerused Oak Dark Brown
180 x 1210 mm
OFR-055-067



Smoked Pine Brown
180 x 1210 mm
OFR-055-068

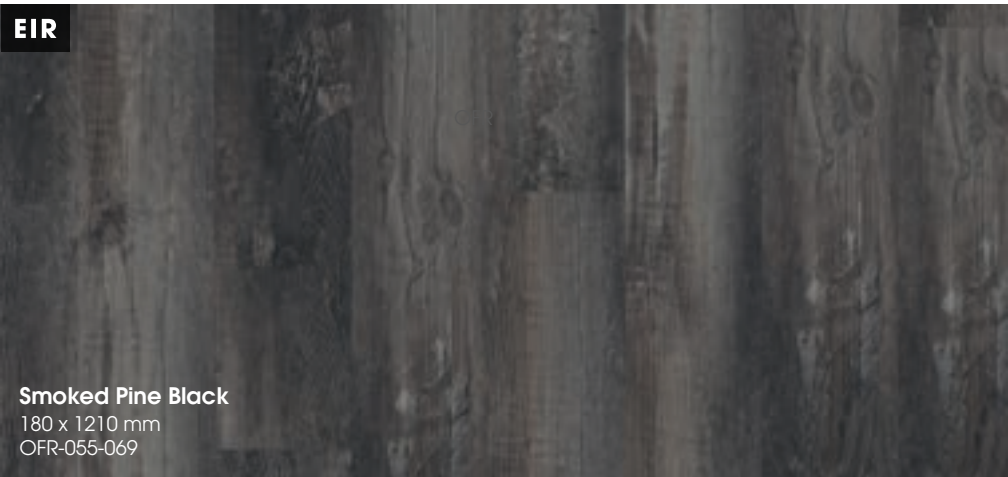

Smoked Pine Black
180 x 1210 mm
OFR-055-069



Prestige Oak White



Cement Natural
470 x 925 mm
OFR-055-070



Cement Dark Grey
470 x 925 mm
OFR-055-071



Urban Light Grey
470 x 925 mm
OFR-055-072



Urban Beige
470 x 925 mm
OFR-055-073



Metal Concrete Grey
470 x 925 mm
OFR-055-074



Metal Concrete Brown
470 x 925 mm
OFR-055-075



Oxyde Bronze Red
470 x 925 mm
OFR-055-076



Oxyde Silver Black
470 x 925 mm
OFR-055-077



Oxyde Light Grey
470 x 925 mm
OFR-055-078



Oxyde Brown
470 x 925 mm
OFR-055-079


PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Designed for use in U3P3 classified areas
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	10.000 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 180 x 1210 mm 10 planks/box = 2,18m ² 40 boxes/pallet = 87,20m ²
		Tiles / Fliesen: 470 x 925 mm 5 tiles/box = 2,17m ² 40 boxes/pallet = 86,80m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System	-	I4F
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°c

ENVIRONMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumlufthqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumlufthqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumlufthqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	10 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
DoP number / DoP Nummer	-	No. 21-KS-001





Classic 55 XL

Old Oak Light Beige

XL Dry Back Flooring with Embossed-in-Register Designs for Your Workspace

Our carefully selected embossed in register designs in an XL format will add style to any spacious room and make installation quicker. Crafted for durability, this dry back LVT flooring is perfect for frequently used spaces. CLASSIC 55 XL stands out with its 0.55 mm wear layer, which guarantees extra protection for your flooring, ensuring it stays impeccable over time.

XL-Klebevinyl-Bodenbelag und Synchronoberflächen-Designs für Ihren Arbeitsbereich

Unsere sorgfältig ausgewählten Synchronoberflächen-Designs im XL-Format verleihen jedem geräumigen Raum Stil und ermöglichen eine schnellere Verlegung.

Dieser LVT-Klebevinyl-Bodenbelag wurde für Langlebigkeit entwickelt und eignet sich perfekt für häufig genutzte Räume. CLASSIC 55 XL zeichnet sich durch eine 0,55 mm dicke Nutzschicht aus, die einen zusätzlichen Schutz für Ihren Bodenbelag garantiert und dafür sorgt, dass er lange Zeit makellos bleibt.


Workshop 55 / Classic 55 XL




228,6 x 1524 mm



Prestige Oak Light Natural







2,5 mm



0,55 mm




Dry back / Klebevinyl



Characteristics

Eigenschaften

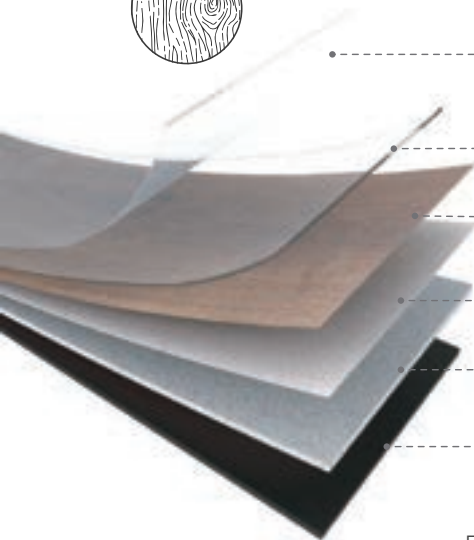

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Clear design protection layer | Hochwertige Nutzschicht






HD design print layer | Dekorschicht mit innovativen Designs

Extra stabilization core layer | Hochwertige Fiberglas Mittellage

Stabilization core layer | Stabilisierungsschicht

Curling prevention balance layer | Gegenzugsschicht

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology
ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

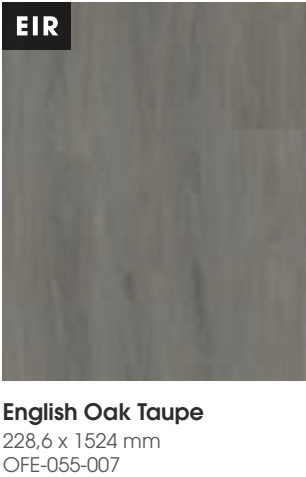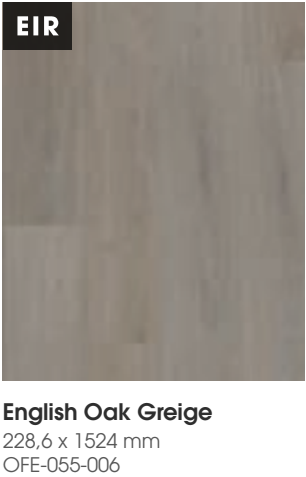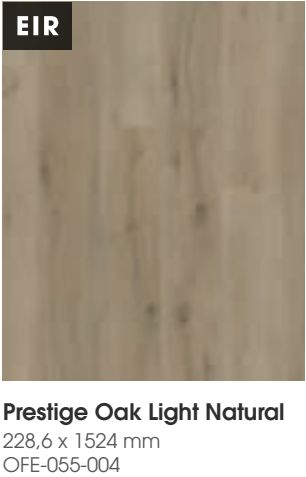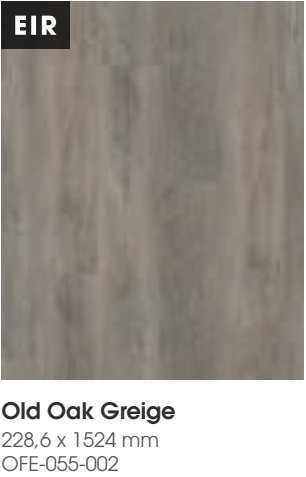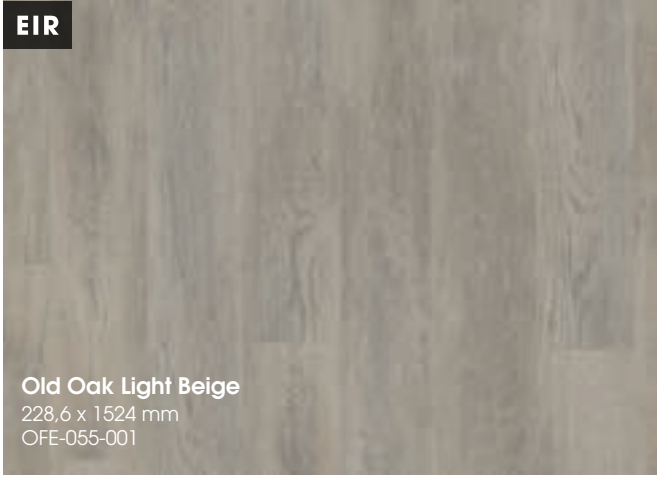

Also available in rigid click page 54 | Auch in starrer rigid klick page 54




PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	CLASSIC 55 XL
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Designed for use in U3P3 classified areas
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4.750 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 228,6 x 1524 mm 12 planks/box = 4,18m ² 40 boxes/pallet = 167,20m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System	-	Dry back / Klebenvinyl
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	CLASSIC 55 XL
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	CLASSIC 55 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	CLASSIC 55 XL
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	10 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	CLASSIC 55 XL
DoP number / DoP Nummer	-	No. 23-SW-002





XL Rigid Click Flooring with Embossed-in-Register Designs for Your Workspace

Our carefully selected embossed in register designs in an XL format will add style to any spacious room and make installation quicker.

Featuring a cutting-edge click system and robust board construction, RIGID 55 XL guarantees unparalleled dimensional stability and durability. Easily install over existing ceramic floors without any visible imperfections. Its 0.55 mm wear layer guarantees your flooring will stay protected even in a bustling environment.

XL Rigid Click Bodenbelag mit Synchronoberflächen-Designs für Ihren Arbeitsbereich

Unsere sorgfältig ausgewählten Synchronoberflächen-Designs im XL-Format verleihen jedem geräumigen Raum Stil und ermöglichen eine schnellere Verlegung.




Mit einem hochmodernen Klicksystem und einer robusten Dielenkonstruktion garantiert unser Bodenbelag unvergleichliche Formstabilität und Haltbarkeit. RIGID 55 XL lässt sich problemlos ohne sichtbare Unebenheiten über bestehende Keramikböden verlegen. Die 0,55 mm starke Nutzschicht garantiert, dass Ihr Bodenbelag auch in einer stark beanspruchten Umgebung geschützt bleibt.

Size | Maße


228,6 x 1524 mm



Prestige Oak Light Natural



Rigid Click / Rigid Klick



Characteristics

Eigenschaften



ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)


ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Clear design protection layer | Hochwertige Nutzschicht







HD design print layer | Dekorschicht mit innovativen Designs

Rigid Core Layer | Extrem stabile extrudierte Mittellage

IXPE acoustic backing | IXPE Trittschalldämmung

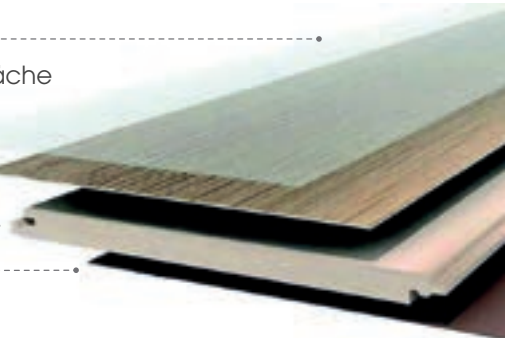

Prestige Oak Light Amber

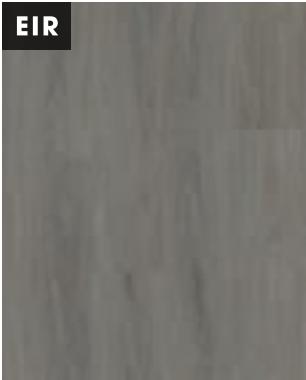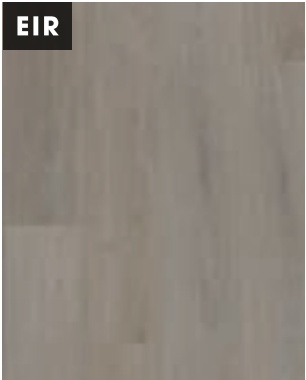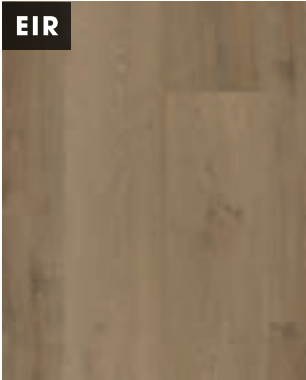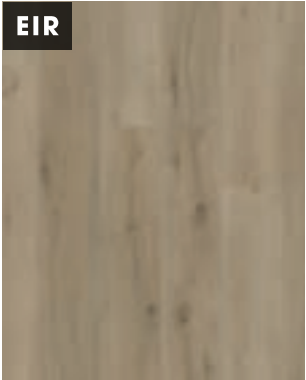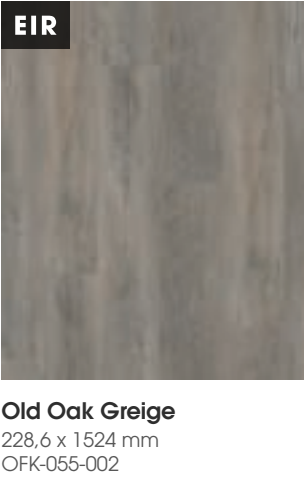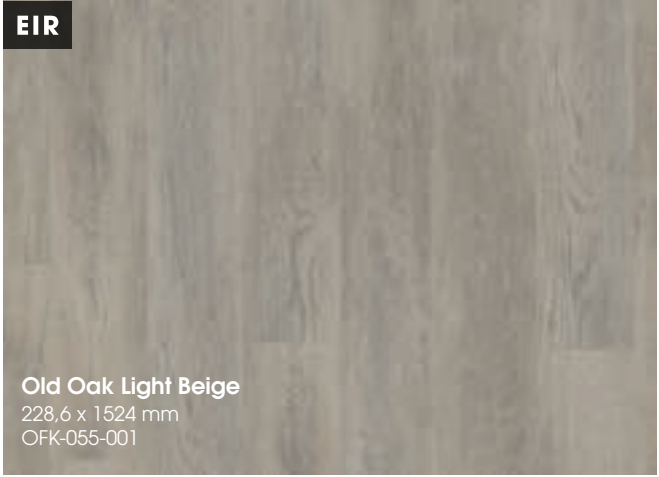

Also available in dry back page 50 | Auch in starrer Klebeviny! page 50




PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	RIGID 55 XL
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	7,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Designed for use in U3P3 classified areas
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	12.610 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 228,6 x 1524 mm 5 planks/box = 1,74m² 40 boxes/pallet = 69,60m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System	-	Välinge 5G
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	RIGID 55 XL
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	RIGID 55 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	RIGID 55 XL
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	10 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	RIGID 55 XL
DoP number / DoP Nummer	-	No. 23-SW-001



Contract 70

Elevating Standards with an LVT Collection Engineered for Extreme Durability

Our CONTRACT 70 collection boasts a palette of stunning natural colours inspired by wood, stone, and concrete, offering unparalleled elegance for your space.

Whether you're looking for an easy installation with interlocking tiles, the sophistication of woven vinyl, or the durability of a dry back format, we have you covered. Crafted for bustling commercial environments, our CONTRACT 70 collection maintains impeccable quality year after year.

Höhere Standards mit einer LVT-Kollektion, die für extreme Langlebigkeit entwickelt wurde

Unsere CONTRACT 70-Kollektion bietet eine Palette atemberaubender natürlicher Farben, die von Holz, Stein und Beton inspiriert sind und eine unvergleichliche Eleganz für Ihren Raum bieten.


Ganz gleich, ob Sie eine einfache Verlegung mit ineinandergreifenden Fliesen, die Raffinesse von gewebtem Vinyl oder die Strapazierfähigkeit eines Klebevinyls suchen, wir haben das Richtige für Sie. Unsere CONTRACT 70-Kollektion wurde speziell für stark frequentierte gewerbliche Umgebungen entwickelt und bewahrt Jahr für Jahr eine erstklassige Qualität.



Ecolay 70 - Weathered Oak Natural

ONEFLOR DESIGN

Room viewer
Raumsimulator





Ecolay 70

Contract 70 / Ecolay 70



Size | Maße

Our Loose-Lay Planks And Tiles Designed for Superior Durability

ECOLAY 70 features 22 exclusive, modern designs inspired by wood and stone, available in plank or tile format and various sizes. Perfect for any space, from offices to retail stores, hotels, or restaurants, its heavy-duty 0.70 mm wear layer ensures durability. Designed for hassle-free installation without adhesive, it allows overnight installations without disruption and leaves no residue upon removal, ensuring easy maintenance.

Unsere losen verlegten Dielen und Fliesen, konzipiert für überragende Langlebigkeit



ECOLAY 70 bietet eine Kollektion von 22 exklusiven, modernen und industriellen Designs, die von Holz und Stein inspiriert sind. ECOLAY 70 ist im Dielen- oder Fliesenformat und in verschiedenen Größen erhältlich und passt sich den Bedürfnissen jedes Raumes an, sei es für Ihr Büro, Ihr Einzelhandelsgeschäft, Ihr Hotel oder Ihr Restaurant. Mit ihrer 0,70 mm dicken Nutzschicht ist diese lose luxuriöse Vinylfliesen-Kollektion für starke Beanspruchung ausgelegt und bietet eine hervorragende Haltbarkeit.

ECOLAY 70 lässt sich klebstofffrei verlegen und kann so über Nacht verlegt werden, ohne den Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen. Außerdem bleiben bei der Entfernung keine Rückstände zurück, was eine problemlose Pflege gewährleistet.



Scratched Concrete Ash

Characteristics Eigenschaften

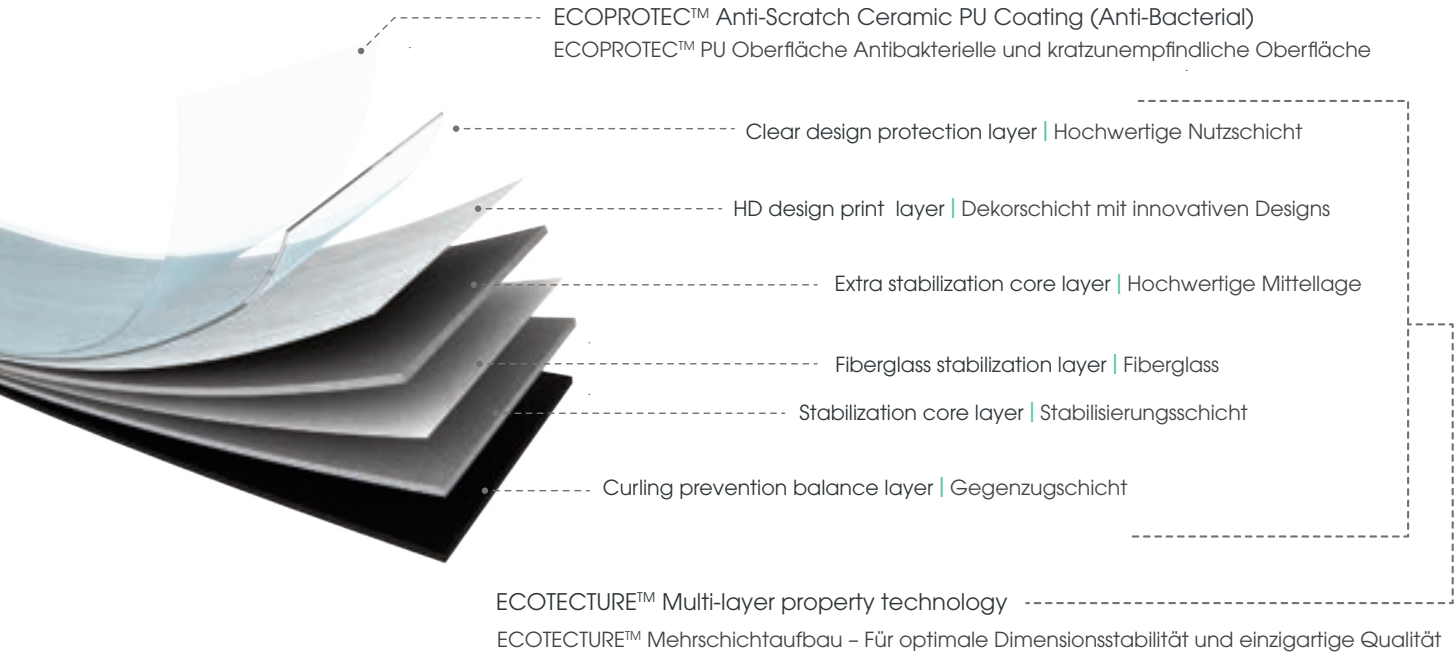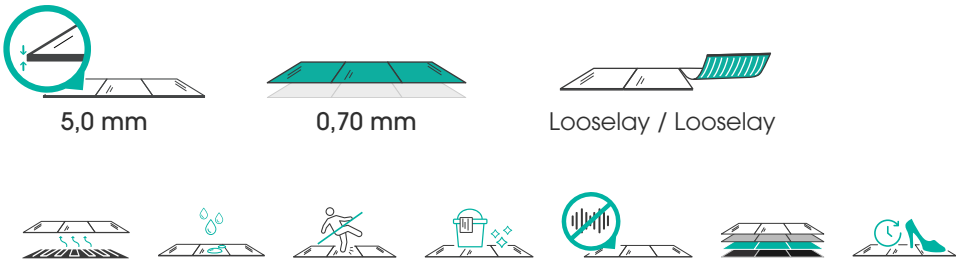


ECOTECTURE™ Multi-layer property technology
ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität



Weathered Oak Natural
228,6 x 1524 mm
OFL-070-014




Weathered Oak Charcoal
228,6 x 1524 mm
OFL-070-015

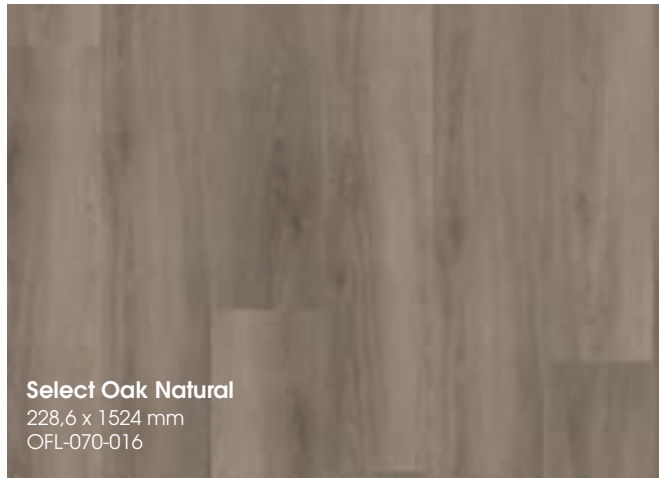


Select Oak Natural
228,6 x 1524 mm
OFL-070-016




Fino Grey
600 x 600 mm
OFL-070-027

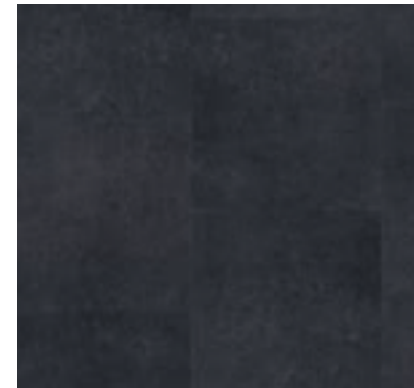

Fino Anthracite
600 x 600 mm
OFL-070-028

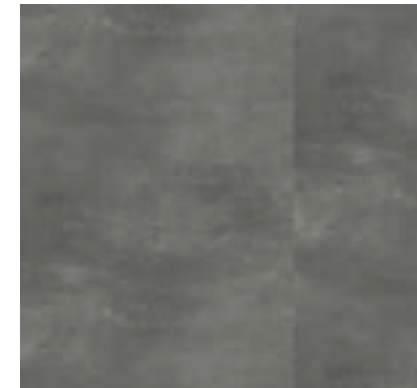

Cement Natural
914,4 x 914,4 mm
OFL-070-031

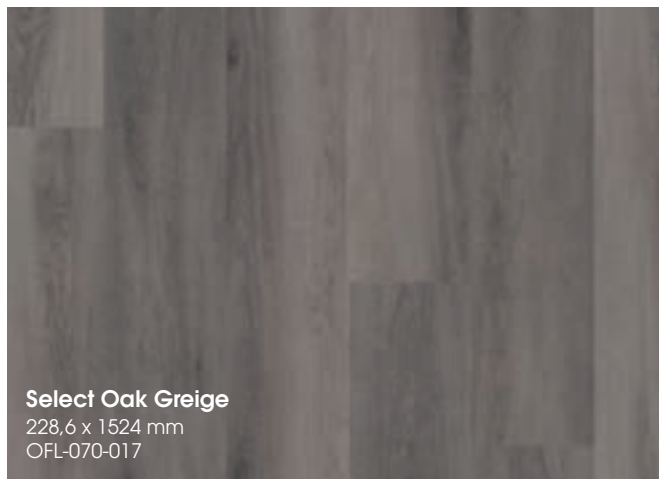


Select Oak Greige
228,6 x 1524 mm
OFL-070-017



Brushed Oak Grey
177,8 x 1219,2 mm
OFL-070-019



Brushed Oak Natural
177,8 x 1219,2 mm
OFL-070-020

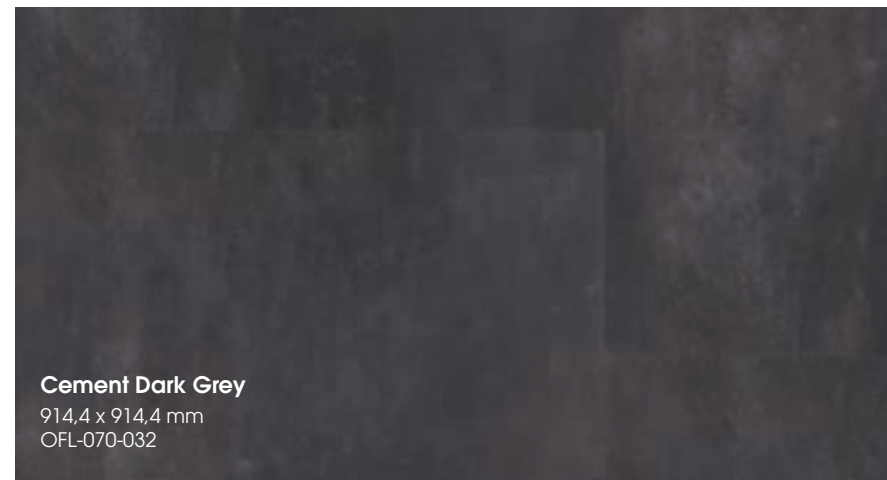

Cement Dark Grey
914,4 x 914,4 mm
OFL-070-032




Terrazzo Light Brown
914,4 x 914,4 mm
OFL-070-033



Brushed Oak Brown
177,8 x 1219,2 mm
OFL-070-021



Heritage Oak Light Natural
177,8 x 1219,2 mm
OFL-070-022

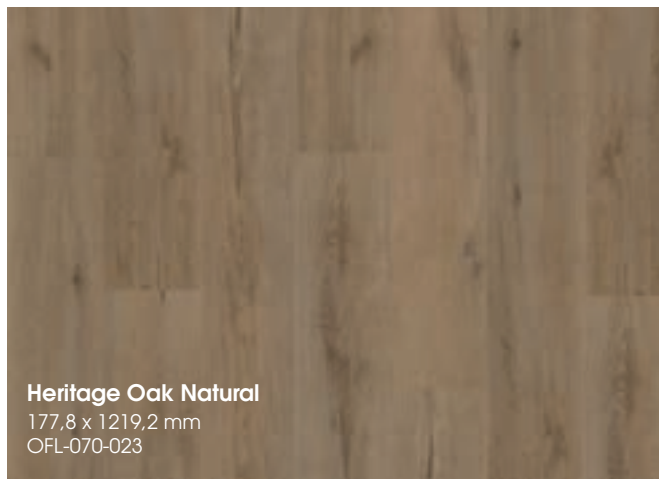

Heritage Oak Natural
177,8 x 1219,2 mm
OFL-070-023




Terrazzo Light Grey
914,4 x 914,4 mm
OFL-070-034



Haven Brown
914,4 x 914,4 mm
OFL-070-035



Haven Grey
914,4 x 914,4 mm
OFL-070-036

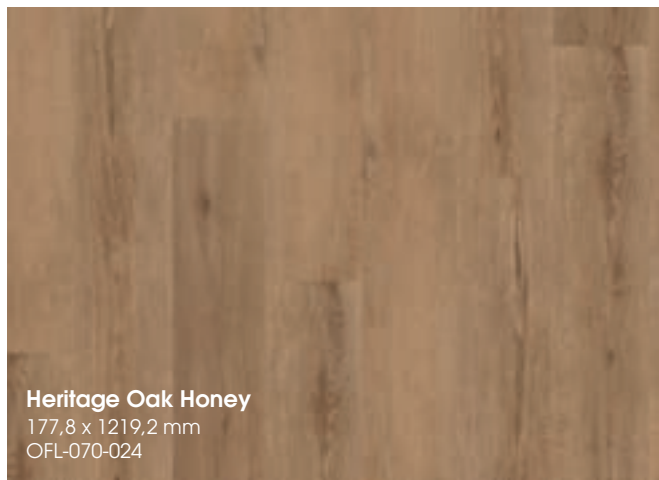


Heritage Oak Honey
177,8 x 1219,2 mm
OFL-070-024




Linear Wood Natural
177,8 x 1219,2 mm
OFL-070-025



Linear Wood Amber
177,8 x 1219,2 mm
OFL-070-026

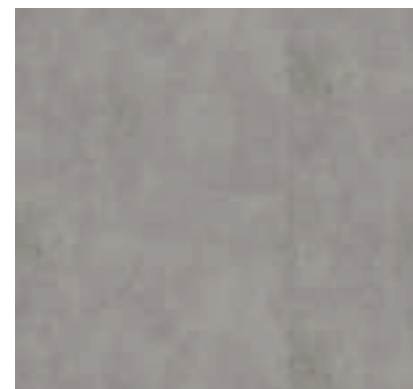

Scratched Concrete Pearl
914,4 x 914,4 mm
OFL-070-037

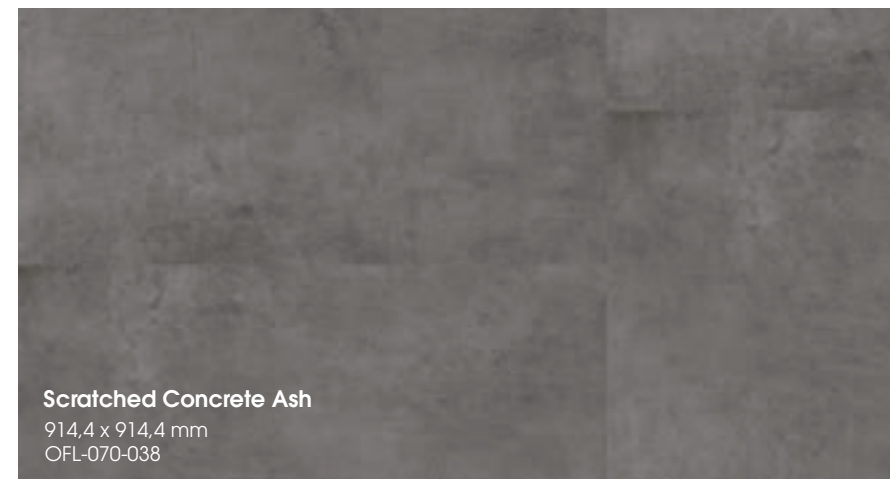

Scratched Concrete Ash
914,4 x 914,4 mm
OFL-070-038

Contract 70 / Ecolay 70

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECOLAY 70	
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag	
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm	
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm	
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 34 / Industry: 43 Designed for use in U4P3 classified areas	
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	8.750 g/m²	
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³	
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 228,6 x 1524 mm 6 planks/box = 2,09 m² 52 boxes/pallet = 108,68 m²	Planks / Dielen: 177,8 x 1219,2 mm 10 planks/box = 2,17 m² 50 boxes/pallet = 108,50 m²
		Tiles / Fliesen: 914,4 x 914,4 mm 3 tiles/box = 2,51m² 40 boxes/pallet = 100,40m²	Tiles / Fliesen: 600 x 600 mm 6 tiles/box = 2,16m² 40 boxes/pallet = 86,40m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	
Locking system / Klick System	-	Loose lay / Lose Verlegung	
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECOLAY 70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°c

ENVIRONMENT	STANDARD	ECOLAY 70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	ECOLAY 70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	30 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	15 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	ECOLAY 70
DoP number / DoP Nummer	-	No. 22-KD-001



Perfect subfloor adherence and skid resistance in all directions thanks to an outstanding anti-skid backing.

Perfekte Rutschfestigkeit und Haftung am Unterboden dank einem robusten rutschfesten Rücken



Heritage Oak Light Natural



Highly Resistant Interlocking Tiles Designed For Quick Renovations


ECOLOCK 70 presents 8 exclusive designs evoking the sleek look of terrazzo and concrete with seamless integration. Its intuitive interlocking system opens up to limitless design combinations, empowering you to customise your space effortlessly.

Engineered for durability, ECOLOCK 70 resists daily wear and tear, ensuring longevity even in high-traffic areas. Enjoy swift and hassle-free installation without glue, minimising downtime and allowing immediate use of your new floor.

Hochbeständige Falzziegel für schnelle Renovierungen

ECOLOCK 70 ist unser Falzziegel-Bodenbelag mit 8 exklusiven Designs. Erleben Sie das elegante Erscheinungsbild eines Terrazzo- und Betonbodens mit einem nahtlosen Effekt. Das intuitive Verriegelungssystem bietet unendliche Möglichkeiten für die Gestaltung des Bodens und ermöglicht es Ihnen, Ihren Raum individuell zu gestalten.


ECOLOCK 70 ist eine äußerst widerstandsfähige Fliesenkollektion, die für den harten Alltagseinsatz entwickelt wurde und selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen dauerhafte Haltbarkeit und Leistung garantiert. Erleben Sie mit ECOLOCK 70 eine schnelle und problemlose Verlegung, die Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert. Da kein Kleber benötigt wird, ist Ihr Boden nach der Verlegung sofort einsatzbereit.

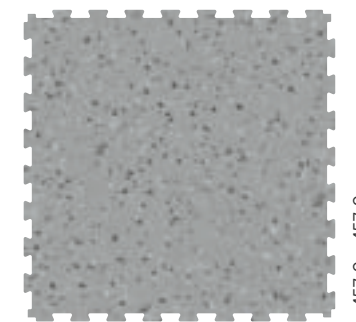

Size | Maße

Characteristics

Eigenschaften

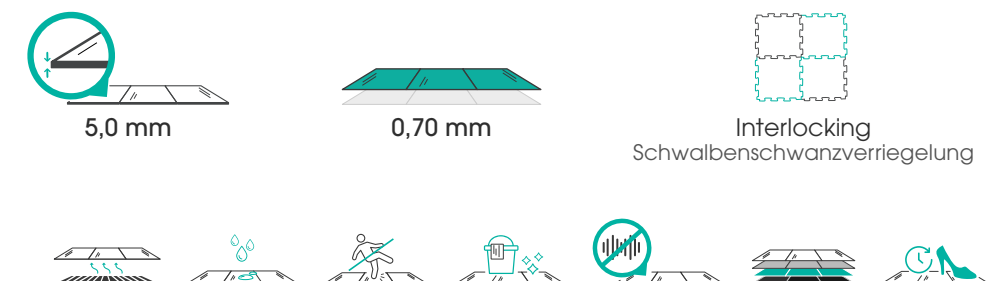

Mix Sand Grey & Sand Dark Grey

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
ECOPROTEC™ Anti-kraas keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer | Hochwertige Nuttschicht

HD design print layer | Dekorschicht mit innovativen Designs

Extra sound absorption layer | Mit zusätzlicher Zwischenlage zur Schallreduzierung

Fiberglass stabilization layer | Hochwertige Fiberglas Mittellage

Stabilization core layer | Gegenzugschicht Stabilisierungsschicht

Curling prevention balance layer | Gegenzugschicht

ECOPROTEC™ Multi-layer property technology
ECOPROTEC™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität



Sand Grey
914,4 x 914,4 mm
OFO-070-015




Sand Dark Grey
914,4 x 914,4 mm
OFO-070-016




Granito Beige
914,4 x 914,4 mm
OFO-070-017




Granito Greige
914,4 x 914,4 mm
OFO-070-018

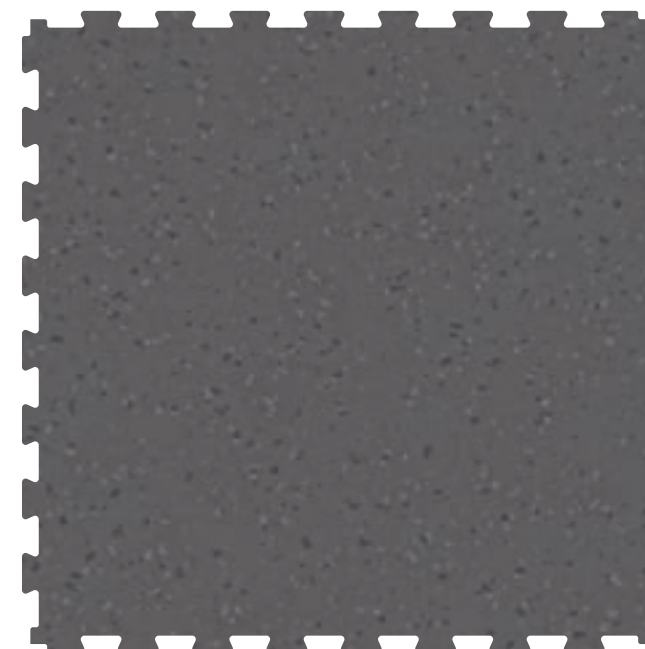


Granito Dark Grey
914,4 x 914,4 mm
OFO-070-019

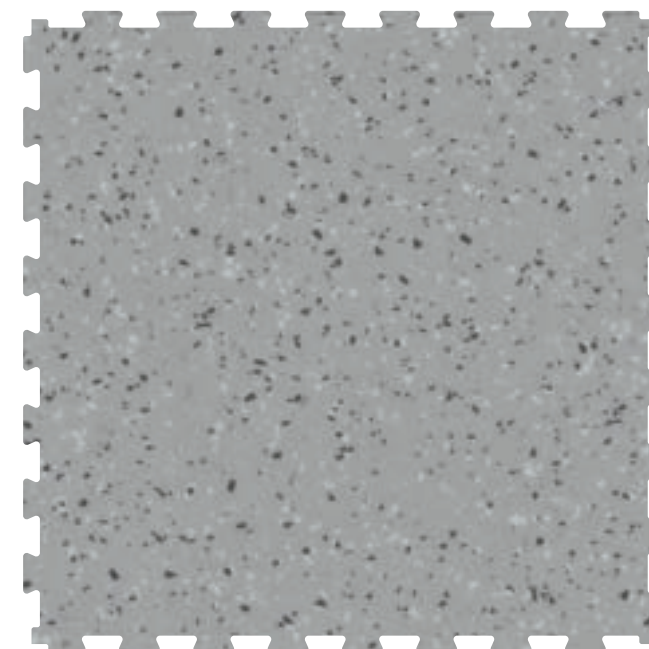


Venezia Medium Grey
457,2 x 457,2 mm
OFO-070-020

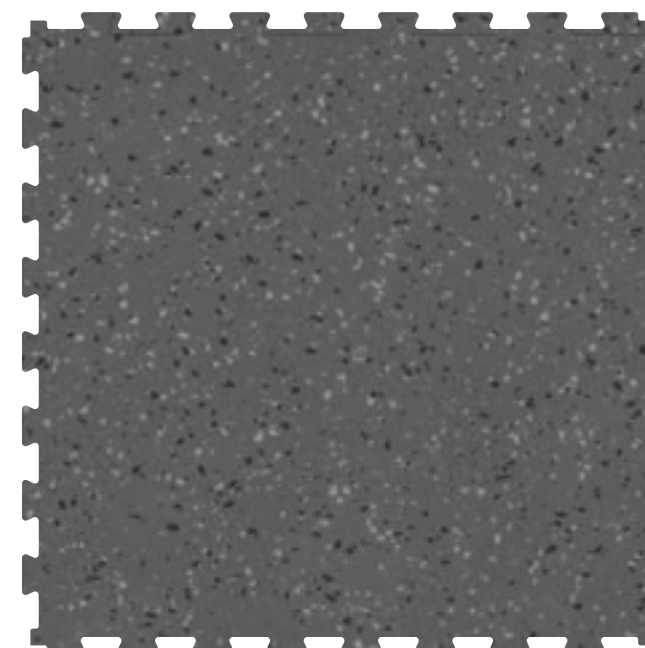

Venezia Dark Grey
457,2 x 457,2 mm
OFO-070-021

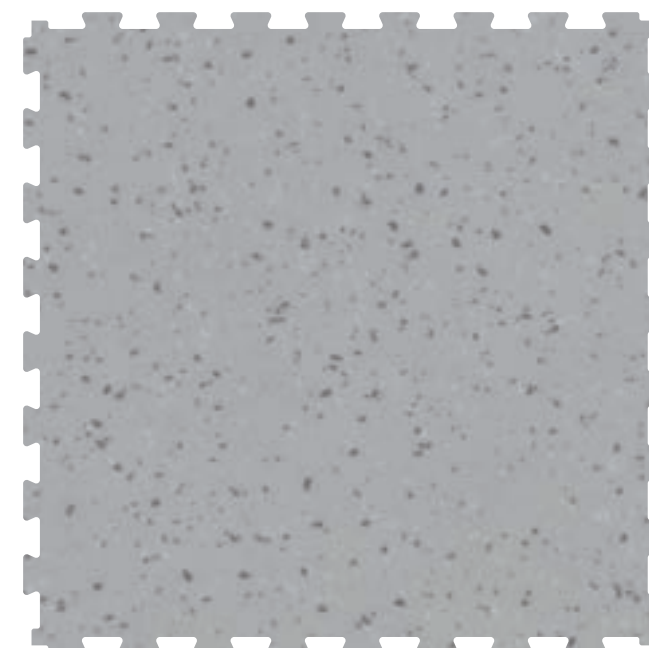

Venezia Light Grey
457,2 x 457,2 mm
OFO-070-022

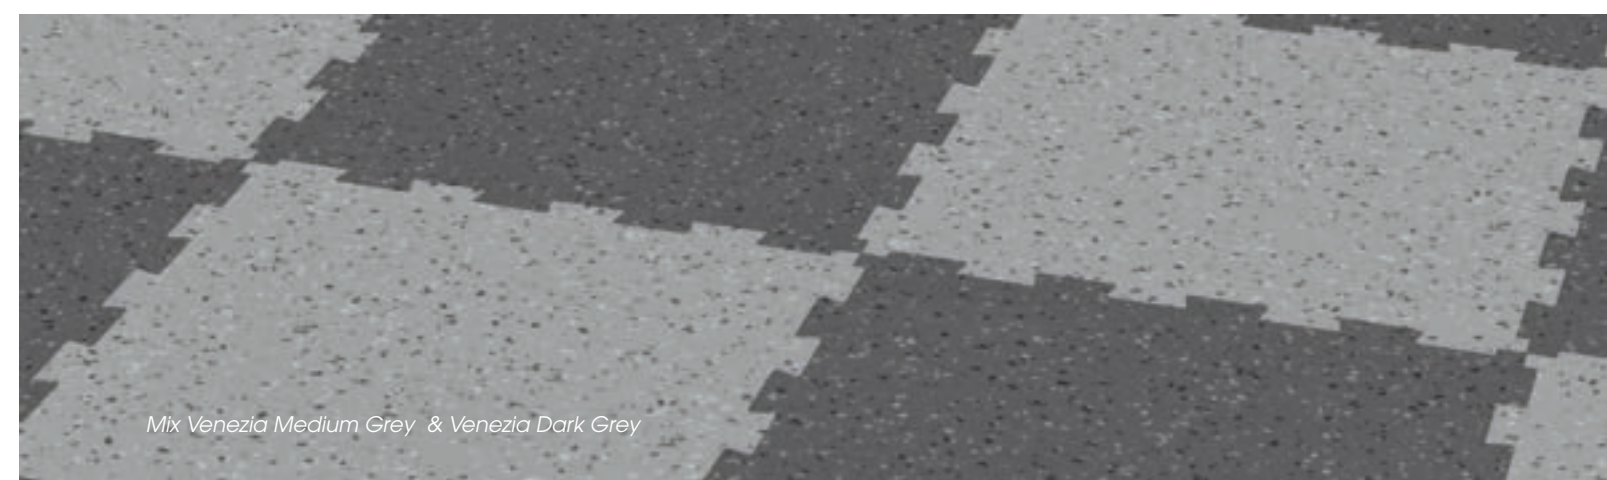

Mix Venezia Medium Grey & Venezia Dark Grey

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECOLOCK 70
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 34 / Industrial: 43 Designed for use in U4P3 classified areas
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Tiles / Fliesen: 914,4 x 914,4 mm 3 tiles/box = 2,51m² 37 boxes/pallet = 92,87m²
		Tiles / Fliesen: 457,2 x 457,2 mm 10 tiles/box = 2,09m² 52 boxes/pallet = 108,68m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System	-	Interlocking / Schwalbenschwanzverriegelung
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	No / Nein

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECOLOCK 70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	ECOLOCK 70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	ECOLOCK 70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	30 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	15 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	ECOLOCK 70
DoP number / DoP Nummer	-	No. 510-003




Sand Grey



Size | Maße




500 x 500 mm



3 mm



Dry back / Klebevinyl



Characteristics

Eigenschaften



Enjoy Reinventing Spaces with Our Colourful Vinyl Flooring

LOOM+ offers personalised flooring solutions tailored just for you. Craft bespoke designs and patterns with its limitless combination possibilities and selection of 12 colours, perfect for mix and match. Revolutionise your space with LOOM+, a dry-back woven vinyl flooring designed to endure and perfect for offices, gyms and hospitality spaces.

Experience a seamless blend of comfort and innovation as LOOM+ brings you the luxurious feel of textile flooring fused with the elegance of luxury vinyl tiles.

Genießen Sie es, Räume mit unserem farbenfrohen Vinyl-Bodenbelag neu zu erfinden

LOOM+ bietet individuelle Bodenbelagslösungen, die genau auf Sie zugeschnitten sind. Mit seinen grenzenlosen Kombinationsmöglichkeiten und einer Auswahl von 12 Farben, die sich perfekt miteinander kombinieren lassen, können Sie maßgeschneiderte Designs und Muster entwerfen. Revolutionieren Sie Ihren Raum mit LOOM+, einem gewebten Vinyl-Bodenbelag zum Kleben, der für Büros, Fitnessstudios und Gaststätten geeignet ist.

Erleben Sie eine nahtlose Mischung aus Komfort und Innovation, denn LOOM+ bietet Ihnen das luxuriöse Gefühl eines textilen Bodenbelags in Verbindung mit der Eleganz luxuriöser Vinylfliesen.

Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating
Sicher und sauber durch antibakterielle Oberfläche

Protective barrier against dirt, scuffs and stains
Perfekter Schutz gegen Schmutz, Verschleiß und Flecken



Premium woven vinyl fabric | Hochwertige gewobene Vinyl Struktur

Clear design protection layer | Transparente Schutzschicht


Extra sound absorption layer | Zusätzliche Dämmschicht zur Schallreduzierung

Stabilization layer | Stabilisierungsschicht

Curling prevention balance layer | Ausgleichsschicht Gegenzug



ACCENTS BROWN
500 x 500 mm
FR-2104

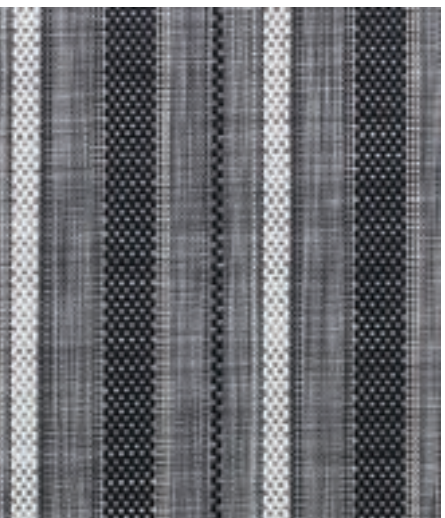


ACCENTS GREY
500 x 500 mm
FR-2106




KNIT BLUE
500 x 500 mm
FT-2203




KNIT DARK GREY
500 x 500 mm
FT-2209

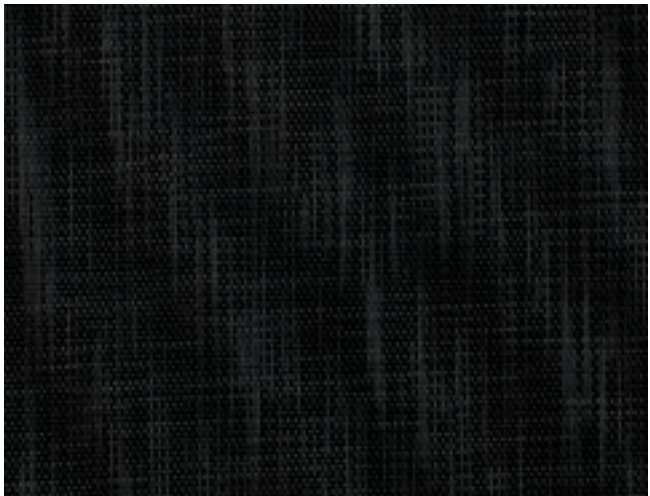

KNIT BLACK
500 x 500 mm
FT-2212

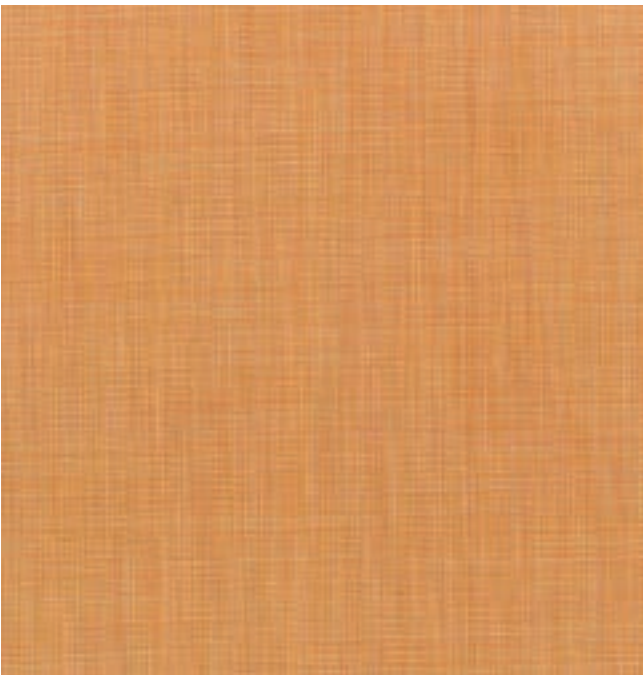

KNIT ORANGE
500 x 500 mm
FT-2211

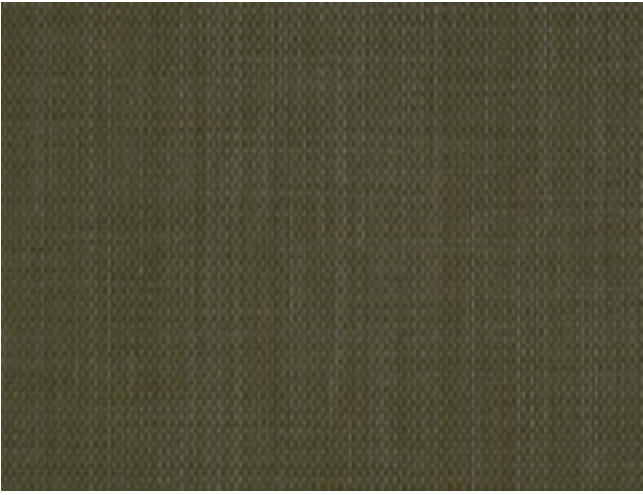

KNIT KHAKI GREEN
500 x 500 mm
FT-2226




KNIT BEIGE
500 x 500 mm
FT-2201



KNIT SLATE GREY
500 x 500 mm
FT-2227



KNIT BROWN
500 x 500 mm
FT-2206

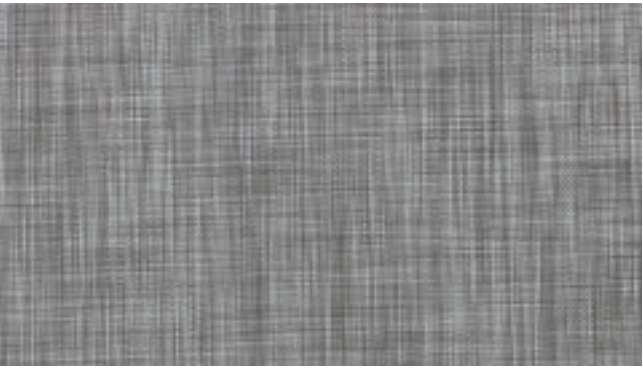

KNIT LIGHT GREY
500 x 500 mm
FT-2208



KNIT GREEN
500 x 500 mm
FT-2204



Melange Black

LOOM+ LOCK

Innovative Hybrid Carpet Flooring Designed for Modern Living

LOOM+ LOCK is an innovative collection of adhesive-free, interlocking woven vinyl tiles, available in 4 modern colours. Step into a world where comfort meets innovation as LOOM+ LOCK seamlessly blends the soft feel of textile flooring with the elegance of luxury vinyl tiles. Its innovative interlocking design, unique in the flooring world, ensures hassle-free installation.

Its ECOPROTEC™ Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating, ensures exceptional durability and easy maintenance, making it perfect for offices, gyms, hospitality spaces, and quick renovation projects.

Innovativer Hybrid-Teppichboden für modernes Leben

LOOM+ LOCK ist eine innovative Kollektion von klebstofffreien, ineinandergreifenden Vinylfliesen, die in 4 modernen Farben erhältlich sind. Treten Sie ein in eine Welt, in der sich Komfort und Innovation treffen, denn LOOM+ LOCK verbindet nahtlos die weiche Haptik eines textilen Bodenbelags mit der Eleganz luxuriöser Vinylfliesen. Sein innovatives, ineinandergreifendes Design, das in der Welt der Bodenbeläge einzigartig ist, gewährleistet eine problemlose Verlegung.

LOOM+ LOCK zeichnet sich durch außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und einfache Pflege aus und eignet sich daher perfekt für Büros, Fitnessstudios, Gaststätten und schnelle Renovierungsprojekte.







Contract 70 / Loom + LOCK



Size | Maße

Characteristics Eigenschaften



Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating
Sicher und sauber durch antibakterielle Oberfläche

Protective barrier against dirt, scuffs and stains
Perfekter Schutz gegen Schmutz, Verschleiß und Flecken


Premium woven vinyl fabric | Hochwertige gewobene Vinyl Struktur


Clear design protection layer | Transparente Schutzschicht

Extra sound absorption layer | Zusätzliche Dämmschicht zur Schallreduzierung

Stabilization layer | Stabilisierungsschicht

Curling prevention balance layer | Ausgleichsschicht Gegenzug

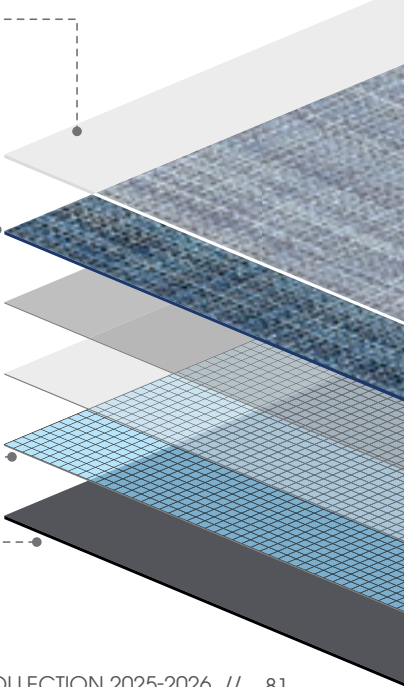

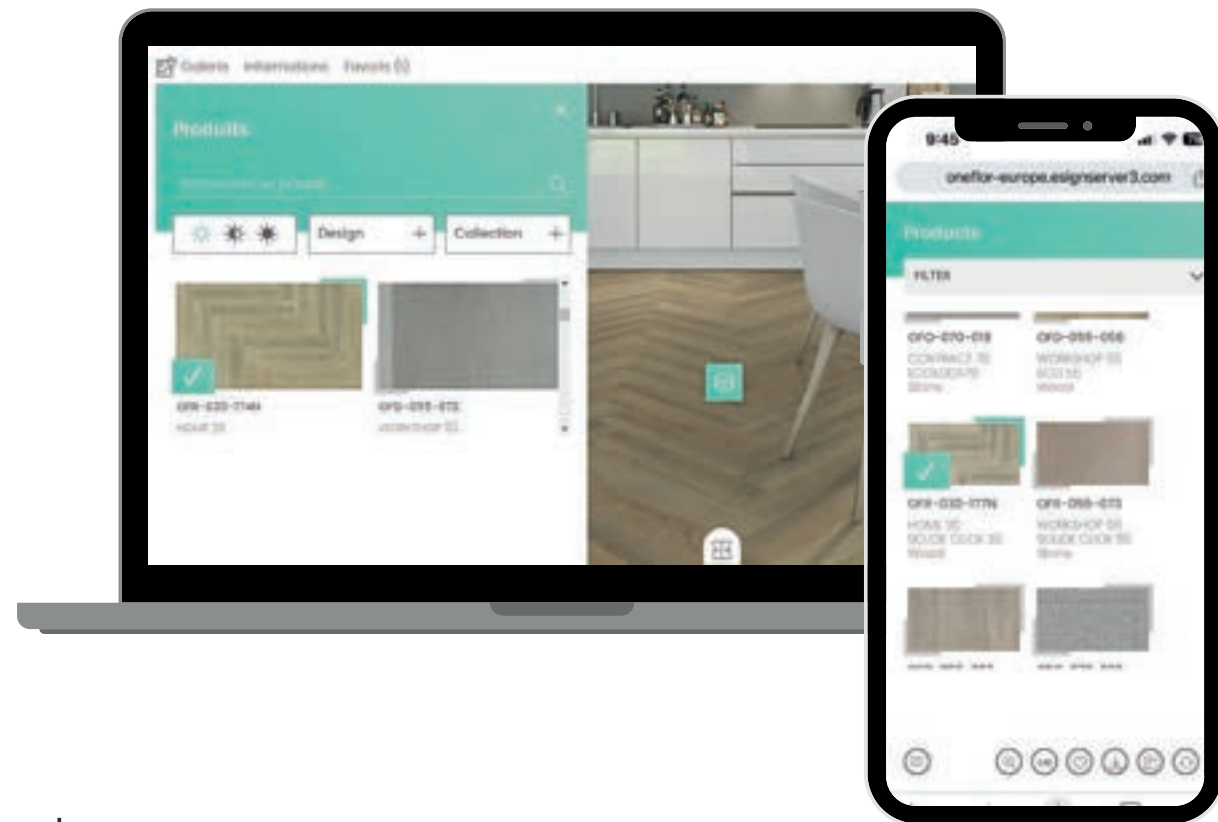


Room viewer **ONEFLOR DESIGN**

In need of inspiration for your flooring ? We have launched Oneflor Design, an interactive room viewer.

Try our collections in your own room, play with the different layouts, and download our texture files to use them in your own design software.

You can use Oneflor Design on your laptop and on your smartphone.



ONEFLOR DESIGN

Room viewer
Raumsimulator




Raumsimulator **ONEFLOR DESIGN**

Suchen Sie Inspiration für Ihren neuen Bodenbelag? Entdecken Sie Oneflor Design, unseren interaktiven Raumsimulator!

Probieren Sie unsere Kollektionen in Ihrem eigenen Raum aus, experimentieren Sie mit verschiedenen Verlegemustern und laden Sie unsere Texturdateien herunter, um sie in Ihrer eigenen Design-Software zu verwenden.

Oneflor Design ist sowohl auf Ihrem Laptop als auch auf Ihrem Smartphone einsatzbereit.

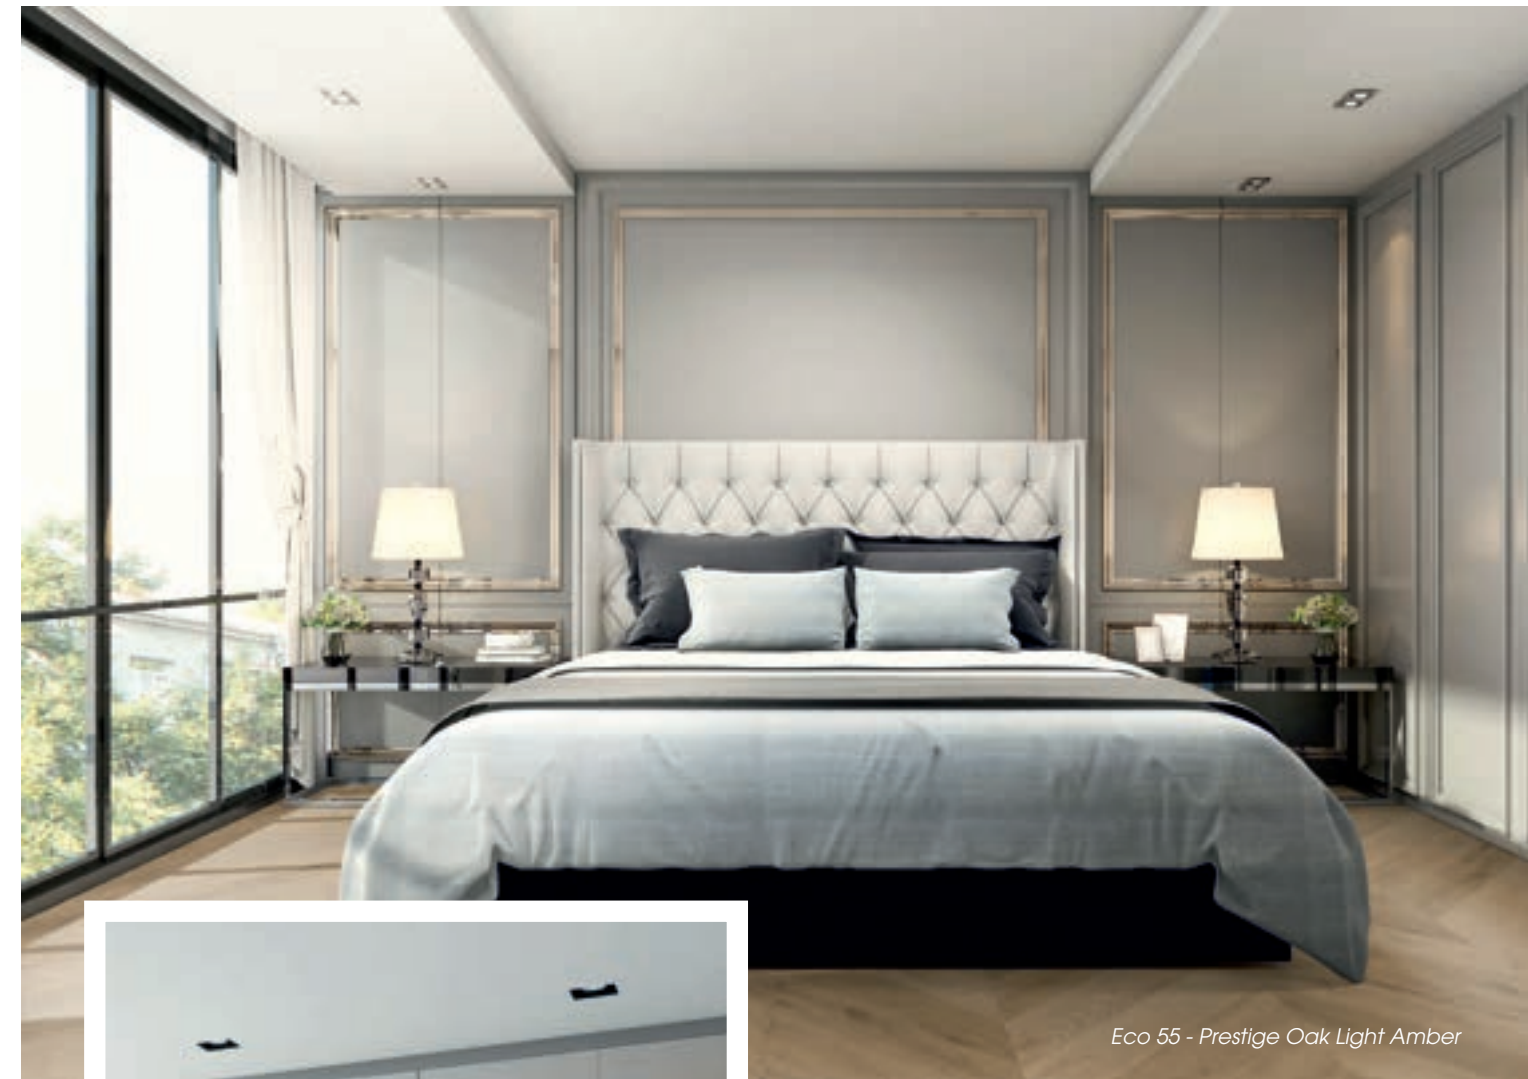

Eco 55 - Prestige Oak Light Amber



Rigid 30 XL - Prestige Oak Greige



Ecolay 70 - Heritage Oak Honey

ONE
FLOR
EUROPE

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

ONE
FLOR
UK

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM

